

USER MANUAL

IS-1000

IS-1000 LINE

IS-1000 DELUXE

EN

DE

IT

FR

*Grazie per aver acquistato una delle nostre
unità e benvenuto nel mondo di Gold Note,
dove trasformiamo l'audio e la musica High-
End in un'esperienza completamente nuova.*

Maurizio Aterini,
fondatore di Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', written in a cursive style.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

NOTA BENE

- 1 Non smontare il prodotto in nessuna parte.
- 2 Non utilizzare i componenti del prodotto per alcun motivo.
- 3 Per assistenza e problemi di ogni genere contatta solamente personale Gold Note qualificato.
- 4 Proteggi il prodotto da pioggia, umidità e tieni distanti le sorgenti di calore, elettriche, motori elettrici ecc. Il cavo di alimentazione in dotazione può essere usato solo su questa unità.
- 5 Gold Note non ha la responsabilità per ogni uso improprio di questa unità.

INFORMAZIONI GENERALI

- | Leggi e conserva le istruzioni.
- | Presta attenzione a tutti gli avvertimenti.
- | Segui tutte le indicazioni.
- | Non utilizzare questa unità vicino all'acqua.
- | Pulisci l'unità solo con un panno asciutto.
- | Non bloccare le fessure di ventilazione ed esegui l'installazione seguendo le procedure indicate dal produttore.
- | Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- | Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

- | Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato in particolare in corrispondenza di spine, prese di corrente e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
- | Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal produttore.
- | Utilizzare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparato. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparato per evitare lesioni da ribaltamento.
- | Scollega il prodotto dalla corrente durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- | Rivolgerti a personale qualificato ed autorizzato da Gold Note per qualsiasi intervento.
- | La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'unità è stata esposta a pioggia o umidità) e comunque quando l'apparecchio non funziona normalmente o è caduto.

INFORMAZIONI SUL CORRETTO SMALTIMENTO DI BATTERIE E ACCUMULATORI

- Informazioni sulla rimozione sicura delle batterie o degli accumulatori.
- | Assicurarsi che le batterie siano completamente scariche.
 - | Rimuovere il coperchio dello scomparto

delle batterie, quindi rimuoverle con cura e sostituirle con quelle nuove.

Le batterie possono essere smaltite separatamente.

Le seguenti batterie o accumulatori sono contenuti in questo dispositivo:

Tipo di batteria	Composizione
2 pezzi AAA	Zinco-carbone

Questo apparecchio è identificato da un numero di serie esclusivo posto sul retro. Si prega di registrare qui il numero di serie e conservare questo documento.

MODELLO

NUMERO DI SERIE



ATTENZIONE!

Non rimuovere parti o aprire l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche. In caso di necessità rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.



ATTENZIONE!

Pericolo di incendio e scosse elettriche: tenere al riparo da umidità, acqua e altri agenti atmosferici.



GOLD NOTE - Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE - oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio pubblico operante nel vostro Paese o territorio.

| INDICE

INTRODUZIONE E DESCRIZIONE	57
SPECIFICHE TECNICHE	59
PANNELLO FRONTALE	61
PANNELLO POSTERIORE	62
INSTALLAZIONE RAPIDA	63
SELEZIONE DELLE FUNZIONI	64
CONFIGURAZIONE RETE	65
CONNETTERE ALTRE SORGENTI	67
CARATTERISTICHE E FUNZIONI	68
CONTROLLO VIA APP	70
RIPRISTINO E VERSIONE DEL FIRMWARE	74
TELECOMANDO	75
AGGIORNAMENTO FIRMWARE	76
REGISTRAZIONE PRODOTTO	76
RISOLUZIONE PROBLEMI	77
PRODOTTI CORRELATI	79

EN

DE

IT

FR

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x

IS-1000

1x

CAVO DI
ALIMENTAZIONE

1x

ANTENNA
Wi-Fi

1x

MANUALE
UTENTE

1x

TELECOMANDO

| INTRODUZIONE E DESCRIZIONE

Con la conoscenza e l'esperienza sviluppate in oltre 20 anni di ricerca nella tecnologia audio, siamo finalmente in grado di offrire una soluzione All-In-One realizzata con componenti selezionati e tecnologia avanzata per regalare un suono a prova di audiofilo.

IS-1000 rappresenta una nuova generazione di amplificatori integrati, ridefinendo il modo in cui la riproduzione musicale viene vissuta - raggiungendo un livello di fedeltà mai prima di ora possibile perfino nel mondo dell'audio High-End.

Le innovazioni tecniche implementate su IS-1000 sono direttamente derivate dai nostri modelli top di gamma – come il preamplificatore P-1000 e l'amplificatore finale PA-1175 – e perfettamente ingegnerizzate per dare vita ad una nuova sorgente audio che integra un potente amplificatore integrato di classe AB, un pre amplificatore phono MM/MC, un DAC High-End ed uno Streamer ad alta risoluzione dalle prestazioni eccezionali.

IS-1000 è infatti Roon Ready, compatibile con i sistemi multiroom e di facile installazione: è sufficiente connetterlo alla rete domestica (Wi-Fi o Ethernet) e ai diffusori per iniziare ad esplorare il mondo senza limiti della musica digitale di alta qualità grazie ai servizi streaming di TIDAL e MQA via TIDAL, Qobuz, Deezer e Spotify. Il tutto controllato da Roon o tramite la nostra app GN Control, disponibile gratuitamente per iOS e Android.

È possibile anche utilizzare IS-1000 per riprodurre musica dalle proprie librerie digitali su NAS, HDD e chiavette USB, oltre a poter connettere altre sorgenti digitali o perfino giradischi per sfruttare il pre phono integrato (MM e MC).

Al centro di IS-1000 si trova l'amplificatore in classe AB, derivate dal premiato PA-1175 e capace di erogare 125W 8Ω @1kHz per canale.

Per esplorare il mondo della musica digitale in qualità audiofila basta IS-1000. Una nuova esperienza audio vi aspetta, benvenuti nel Suono italiano.

ROON READY

I dispositivi di rete Roon Ready hanno la tecnologia di streaming Roon integrata e sono certificati da Roon Labs per fornire il massimo livello di qualità e prestazioni nello streaming di rete.

roon
READY



TIDAL

TIDAL
connect

EN

DE

IT

FR



| SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- | Amplificatore integrato:
125W 8Ω @1kHz per canale classe AB
Mosfet
- | Ethernet e Wi-Fi:
802.11b/g via RJ45 10/100Mbps socket
(PCM24/192 e DSD64/128/256)
- | UPnP e DLNA supportati
- | Pre phono:
MM (+34dB, 47kΩ)
MC (+49dB, 470Ω)
- | THD (Total Harmonic Distortion):
0,005% @5W
0,1% @ 0,1 a 50W (20Hz-20kHz)
- | Damping Factor:
>100
- | Impedenza di uscita:
50Ω
- | Rapporto segnale/rumore (S/N):
> 100dB ingressi di linea e digitali
> 80dB ingresso phono
- | Booster:
3 opzioni (Booster 1, Booster 2, Off)
- | DAC:
IS-1000 - BurrBrown PCM1796
IS-1000 LINE - BurrBrown PCM1796
IS-1000 DELUXE - BurrBrown PCM1792A

ALIMENTAZIONE

- | Alimentazione:
100-120V o 220-240V, 50/60Hz
- | Assorbimento nominale:
30 - 400W max
- | Fusibile:
220/240V 3,15A T
100/120V 6,3A T

USCITE ANALOGICHE

- 1x RCA** variabile (fino a +9,5dB, 4Vrms max)
- 1x RCA** fissa (0dB, 1.4Vrms)

INGRESSI ANALOGICI

- 1x XLR** bilanciato
- 1x RCA** Line / Phono MM/MC*
- 1x RCA** Line / AV

*ingresso phono non disponibile su
IS-1000 LINE

		FORMATI SUPPORTATI	
		PCM 24/192	DSD64/128/256
INGRESSO	NETWORK		
	Coassiale		
	TOS-Link		
	USB-A		

INGRESSI DIGITALI

- 3x TOS-Link** PCM fino a 24bit/192kHz
- 1x RCA** Coassiale PCM fino a 24bit/192kHz
- 1x USB-A** fino a DSD64 e PCM 24bit/192kHz per memorie flash FAT32/NTFS (32Gb max con chiavette USB)

STREAMING AD ALTA QUALITÀ

- | Roon Ready
- | Airplay
- | TIDAL & MQA via TIDAL
- | TIDAL Connect
- | Qobuz
- | Deezer
- | Spotify & Spotify Connect
- | vTuner

FORMATI AUDIO SUPPORTATI (NETWORK)

- | AIFF (.aif, .aiff, .aifc)
- | WAV (wav) compresso/non compresso
- | FLAC
- | WmA Windows media Audio 9
- | WAX Windows media audio metadati
- | ASX Advanced Stream Redirector (asx)
- | MPEG-4 (aac, m4a , Apple lossless)
- | MP3
- | DSD64/128/256 [.dsf] file convertiti in PCM ad alta risoluzione tramite protocollo UPnP

MEDIA SERVER SUPPORTATI

- | Tutti i server UPnP
- | DLNA
- | Roon

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni:
430mm L | 135mm A | 375mm P mm

Peso:
Kg. 18
Kg. 23 imballato

TELECOMANDO

Telecomando multi funzione

GN CONTROL APP




| PANNELLO FRONTALE

PANORAMICA PANNELLO FRONTALE

IS-1000 offre un'esperienza d'uso piacevole ed intuitiva, e grazie alla manopola SKC (Single Knob Control) può essere controllato completamente anche senza il telecomando. Tutte le funzioni sono facilmente consultabili e modificabili in ogni momento grazie al display a colori.

IMPORTANTE

Le impostazioni sono memorizzate spegnendo l'unità usando manopola. Non sono memorizzate in caso l'unità sia spenta dall'interruttore Master prima di aver effettuato lo spegnimento da manopola.

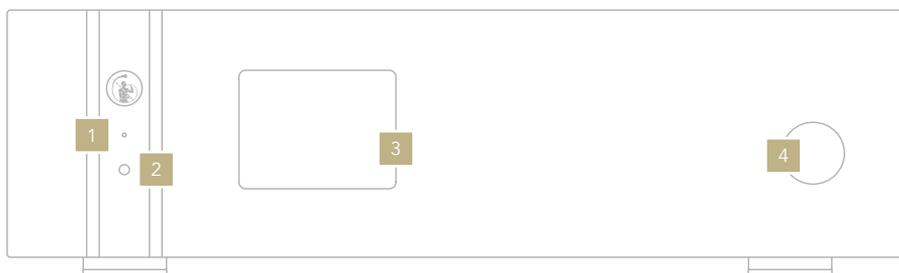

1 LED di stato

2 IR

3 Display

4 Manopola SKC (Single Knob Control)

LED di stato:

● Blu = ON/standby

| PANNELLO POSTERIORE

EN

DE


IT

FR

PANORAMICA PANNELLO POSTERIORE

IS-1000 offre un'ampia selezione di connessioni per permettere la massima flessibilità d'uso e riprodurre musica con la massima qualità.

Nota bene: l'antenna è imballata separatamente. Assicurarsi di installarla correttamente.

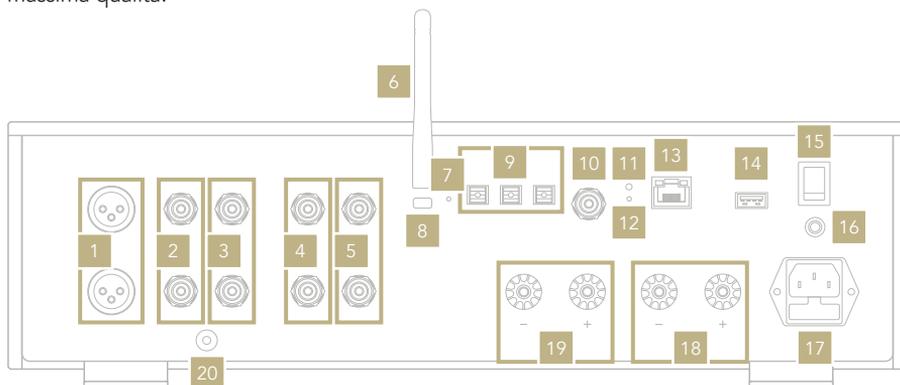

INGRESSI ANALOGICI

- 1 XLR bilanciato
- 2 RCA 1 sbilanciato (LINE e PHONO)*
- 3 RCA 2 sbilanciato (LINE e AV)

USCITE ANALOGICHE

- 4 RCA sbilanciato VARIABILE
- 5 RCA sbilanciato FISSO
- 18 Uscita diffusori SINISTRA
- 19 Uscita diffusori DESTRA

INGRESSI DIGITALI

- 6 Antenna Wi-Fi
- 9 TOS-Link (1-2-3)*
- 10 COASSIALE
- 13 Ethernet
- 14 USB-A

ALIMENTAZIONE E ALTRO


- 7 Firmware Reset (solo per l'assistenza)
- 8 Micro-USB (solo per aggiornamenti)
- 11 LED Wi-Fi
- 12 WPS Wi-Fi reset
- 15 Interruttore
- 16 GN Link
- 17 Presa AC IEC standard
- 20 GND (phono)

* L'ingresso Phono non è disponibile su IS-1000 LINE.

| INSTALLAZIONE RAPIDA

Per configurare l'IS-1000 e usare le funzioni streaming sono necessari solamente una connessione LAN/WLAN e uno smartphone.

- 1** Connettere IS-1000 ai diffusori tramite i connettori speaker.
 - 2** Connettere IS-1000 all'alimentazione utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.
 - 3** Connettere altre sorgenti come lettori CD o giradischi (se desiderato).
 - 4** Accendere l'interruttore sul pannello posteriore, premere poi e tenere premuta la manopola frontale SKC.
 - 5** Scaricare l'app GN Control, disponibile per iOS e Android.
 - 6** Connettere IS-1000 alla propria rete via Ethernet o Wi-Fi.*
 - 7** Lanciare GN Control per utilizzare IS-1000 (smart phone e tablet devono essere connessi allo stesso network di IS-1000).
- *Controlla pagina 65 per maggiori informazioni su come connettere IS-1000 alla rete Wi-Fi.

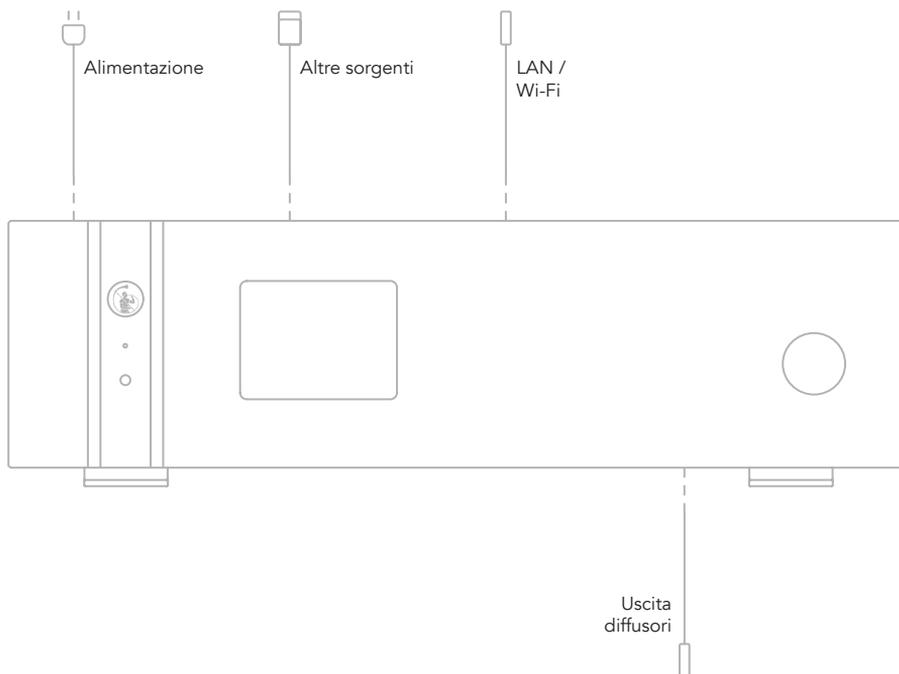

ATTENZIONE

Assicurati che IS-1000 sia spento prima di maneggiare cavi e connettori.

| SELEZIONE DELLE FUNZIONI

EN

DE

IT


FR

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DI IS-1000


Con la manopola premere e mantenere premuto per tre secondi.

Con il telecomando premere una volta il tasto Power puntando il telecomando verso IS-1000 (non tenere premuto il tasto). Assicurarsi che il tasto AMP sia selezionato su telecomando.

1. Accendere l'interruttore

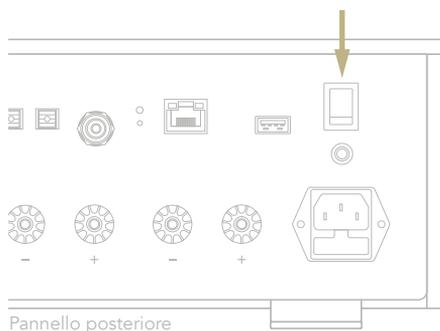

Pannello posteriore

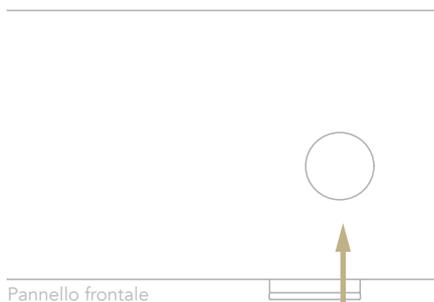


Pannello frontale

2. Premere e mantenere per 3 secondi

COME SELEZIONARE LE FUNZIONI

- 1 Premere la manopola una volta per attivare il riquadro di selezione.
- 2 Ruotare la manopola a sinistra o destra finché la funzione desiderata non viene evidenziata dal riquadro, poi premere nuovamente per selezionare.
- 3 La cornice bianca diventerà rossa: ruotare la manopola per cambiare funzione.
- 4 Premere nuovamente la manopola per confermare e applicare la funzione selezionata.

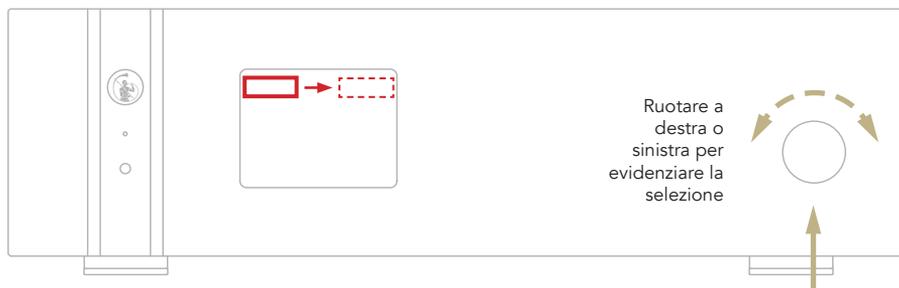


Premere una volta

| CONFIGURAZIONE RETE

CONNESSIONE LAN

Se si desidera usare una connessione cablata, basta connettere il cavo Ethernet all'ingresso Ethernet situato nel pannello posteriore di IS-1000.

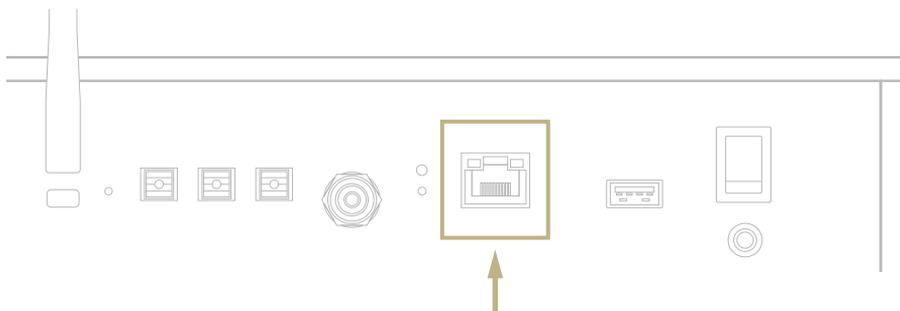


CONNESSIONE Wi-Fi

La modalità Wi-Fi si attiva automaticamente quando il cavo Ethernet non è inserito.

Il led blu di stato del Wi-Fi lampeggia costantemente per indicare che IS-1000 è pronto per essere associato alla rete wireless.

Guarda il video tutorial per capire come connettere IS-1000 alla tua Wi-Fi.

www.goldnote.it/is-1000-wifi-tutorial

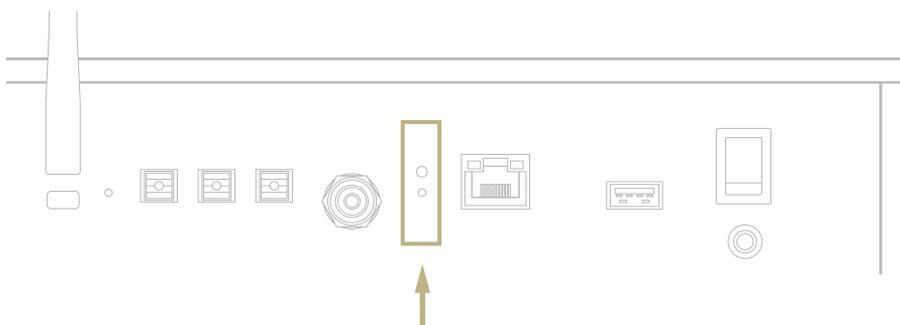

CONNESSIONE Wi-Fi

- 1 Attivare il Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile e cercare la rete GOLD-NOTE_XXX.
- 2 Connettersi a GOLD-NOTE_XXX utilizzando "password" come password.
- 3 Aprire l'App e andare in DEVICE SETUP > Wi-Fi Network Selection.
- 4 Selezionare la connessione wireless alla quale connettere l'IS-1000.
- 5 IS-1000 ora è connesso alla rete Wi-Fi selezionata.
- 6 Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet sia connesso alla stessa rete di IS-1000 prima di lanciare nuovamente GN Control.

CONNESSIONE WPS


La modalità WPS (Wi-Fi Protect Setup) permette di connettere l'unità alla propria rete Wi-Fi senza l'utilizzo di password. Premere il pulsante WPS/Wi-Fi Reset (situato sul pannello posteriore) per circa 8 secondi per abilitare la modalità WPS, il LED Wi-Fi lampeggerà fino a quando la connessione alla rete Wi-Fi non è stabilita.

RESET Wi-Fi

Per connettere l'unità ad una nuova rete Wi-Fi, premere il pulsante WPS/Wi-Fi Reset (situato sul pannello posteriore) per circa 4 secondi, il LED Wi-Fi lampeggerà per indicare che l'unità è pronta per l'associazione a rete Wi-Fi. Ripetere i passaggi del paragrafo CONNESSIONE Wi-Fi.



Attivare il Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile e cercare GOLD-NOTE_XXX.

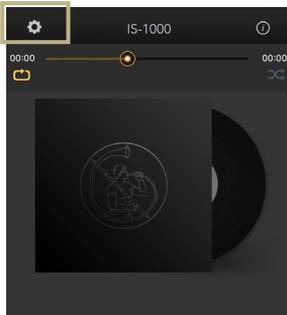

Aprire l'App e andare in DEVICE SETUP > Wi-Fi Network Selection.



Selezionare la connessione wireless che si vuole utilizzare con IS-1000.


| CONNETTERE ALTRE SORGENTI

CONNETTERE SORGENTI ANALOGICHE

È possibile collegare sorgenti analogiche a IS-1000 tramite gli ingressi analogici dedicati, utilizzando IS-1000 come amplificatore finale.

CONNETTERE SORGENTI TRAMITE GLI INGRESSI DIGITALI

È possibile connettere anche sorgenti digitali tramite gli ingressi TOS e COAX, sfruttando le funzionalità DAC e amplificatore di IS-1000.

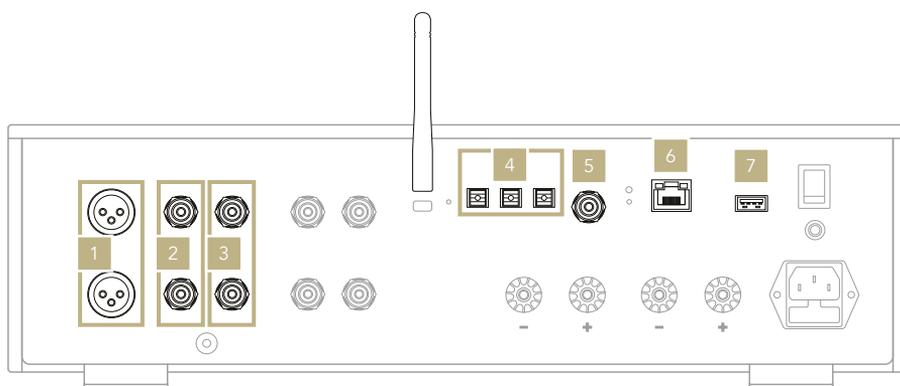

1 XLR bilanciato
Collegare ogni tipo di sorgente con cavo XLR

2 RCA 1 LINE
collegare ogni tipo di sorgente con cavo RCA

RCA 1 PHONO
Dedicato ai giradischi

3 RCA 2 LINE
collegare ogni tipo di sorgente con cavo RCA

RCA2 AV
Dedicato ai processori AV
(HT bypass)

4 TOS-Link
Televisori
Lettori DVD
Lettori CD

5 RCA - Coaxial
Televisori
Lettori DVD
Lettori CD

6 Ethernet
Network

7 USB-A
Unità di memoria USB
flash FAT32/NTFS fino a
massimo 32Gb

| CARATTERISTICHE E FUNZIONI

EN

DE

IT

FR


PANORAMICA DEL DISPLAY

Grazie alla manopola e al display, tutte le funzioni di IS-000 possono essere regolate durante l'utilizzo. Il livello del volume viene mostrato al centro del display assieme alle altre funzioni. Ogni modifica può essere apportata utilizzando la manopola, il telecomando e l'app GN Control. L'ingresso attivo è visualizzato nell'angolo in basso a sinistra, le opzioni disponibili per l'ingresso selezionato sono visualizzate in basso a destra. Il bilanciamento del volume dei canali destro e sinistro si trova sul margine superiore del display, rispettivamente nell'angolo di destra e di sinistra.

Selezionare NETWORK per utilizzare i servizi di streaming e i server presenti nel proprio network. Sia IS-1000 che IS-1000 Deluxe dispongono di uno stadio phono integrato (non disponibile sul modello Line) che può essere impostato su MM o MC dall'ingresso RCA 1.

L'ingresso RCA 2 può essere utilizzato per collegare un processore AV come bypass per sistema Home Theatre.

Entrambi gli ingressi RCA possono essere utilizzati anche come ingressi di linea.

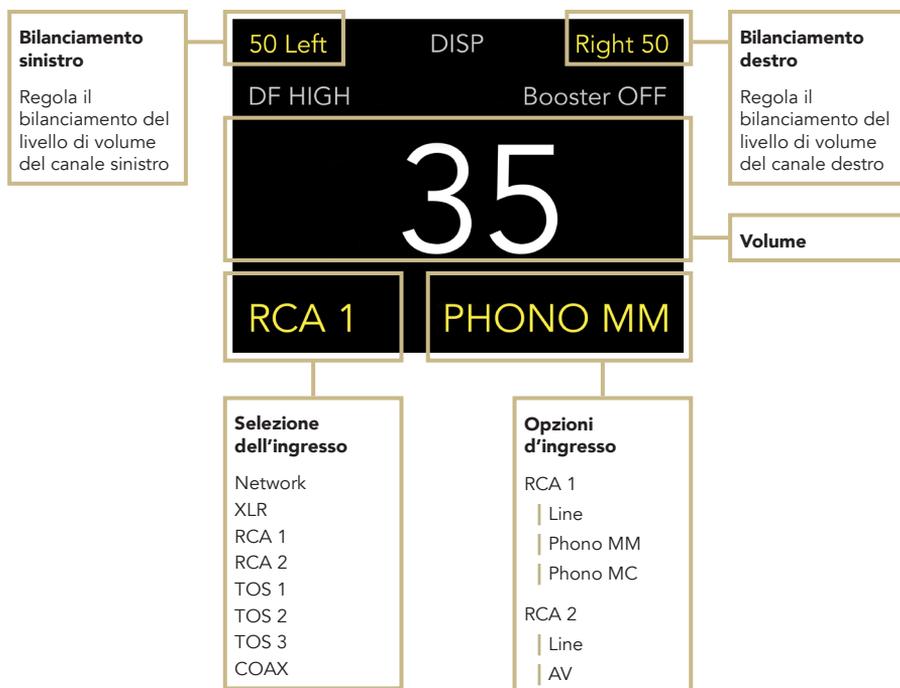

Le funzioni uniche di IS-1000 sono disponibili su tutti gli ingressi, come il DF (fattore di smorzamento regolabile) e il Booster (guadagno a 50Hz).

FATTORE DI SMORZAMENTO

Il fattore di smorzamento può essere impostato su HIGH (250) o LOW (25) per pilotare al meglio ogni tipo di diffusore acustico.

HIGH

Perfetto per diffusori di grandi dimensioni di media e bassa efficienza.


LOW

Consigliato per diffusori alta efficienza e mini-monitor per esprimere caratteristiche simili a quelle di amplificatori a valvole.

BOOSTER

La funzione Booster permette di riprodurre le basse frequenze con maggior potenza e controllo, agendo come un'equalizzazione custom che incrementa il guadagno del segnale alla frequenza di 50Hz. Tale frequenza è stata scelta in quanto raggiungibile anche con diffusori di piccole dimensioni.

Con la funzione Booster si può ottenere un profilo sonico più ricco, con maggiore dinamica e realismo, quando i diffusori necessitano di essere pilotati con maggiore energia, oppure durante sessioni di ascolto a basso volume. La funzione Booster è completamente disattivata in posizione OFF, attiva al 50% in posizione 1, attiva al 100% in posizione 2.

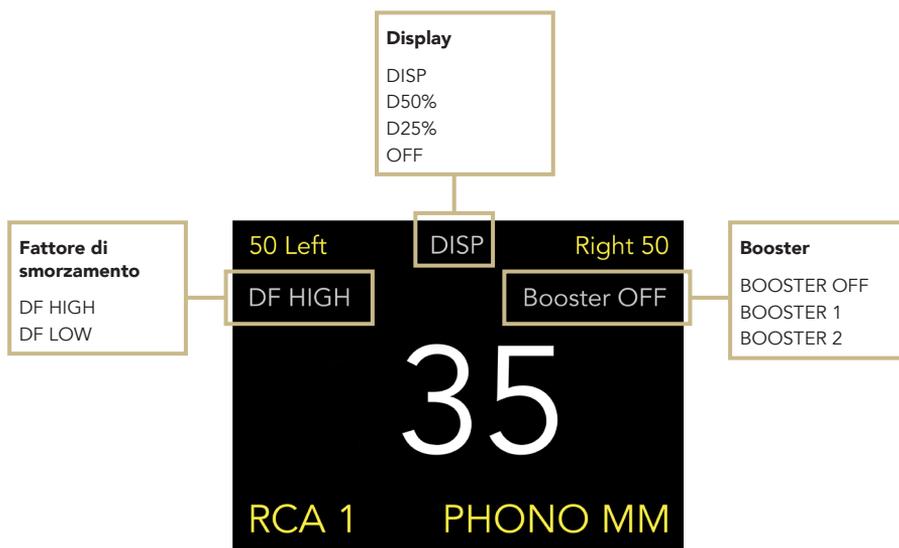

| CONTROLLO VIA APP

EN

DE

IT

FR

SCARICA GN CONTROL

La nostra app GN Control è la miglior soluzione per controllare il IS-1000 ed è necessaria se vuoi connetterlo alla rete Wi-Fi. È anche il modo più rapido per riprodurre la musica dai servizi online di streaming come TIDAL e Qobuz, e dalla libreria locale in caso si usi un NAS o un HDD.



App Store



Google Play Store




Guarda il video tutorial per imparare ad ascoltare musica in streaming, gestire le playlist e controllare il tuo IS-1000 tramite l'app.

www.goldnote.it/gn-control-tutorial



SCHERMATA DI RIPRODUZIONE


La schermata di riproduzione è la tua home, la schermata che appare al lancio dell'applicazione.

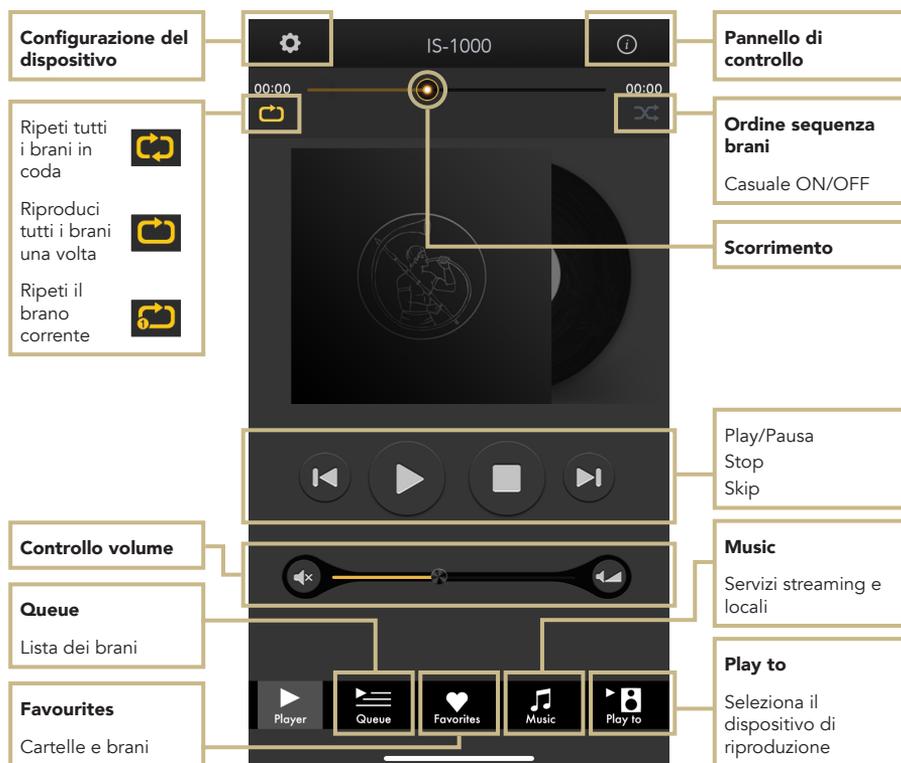

PLAY TO

Per prima cosa, selezionare IS-1000 sulla schermata Play To.

Se non vedi il IS-1000 nell'elenco, il dispositivo che stai utilizzando e il IS-1000 non sono connessi alla stessa rete.

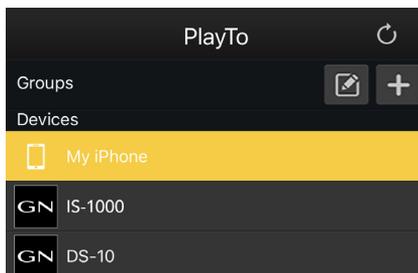

MUSIC

Clicca Music dal menù di navigazione nella parte bassa dello schermo per selezionare la sorgente audio.

È possibile scegliere tra numerose opzioni:

Servizi di streaming

- | Deezer
- | Qobuz
- | Spotify
- | TIDAL
- | vTuner


Servizi Cloud

- | Dropbox
- | OneDrive

Servizi locali

- | Network NAS e servizi UPnP/DLNA
- | Le unità flash USB sono indicate come "IS-1000 Server"



* Richiede l'app Spotify

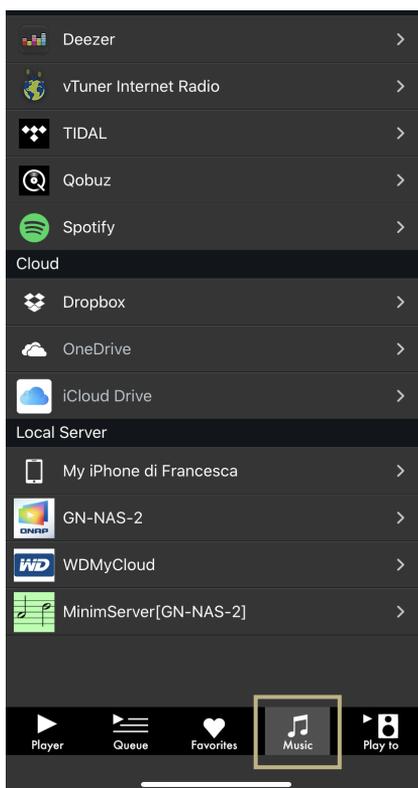

PANNELLO DI CONTROLLO

Cliccando sull'icona delle informazioni nell'angolo in alto a destra della schermata di riproduzione, si accede al pannello di controllo.

Il pannello di controllo duplica lo schermo di IS-1000 sullo smartphone, permettendo l'accesso a tutte le caratteristiche e le funzioni, inclusi il volume, la selezione dell'ingresso, la funzione gapless e altro.

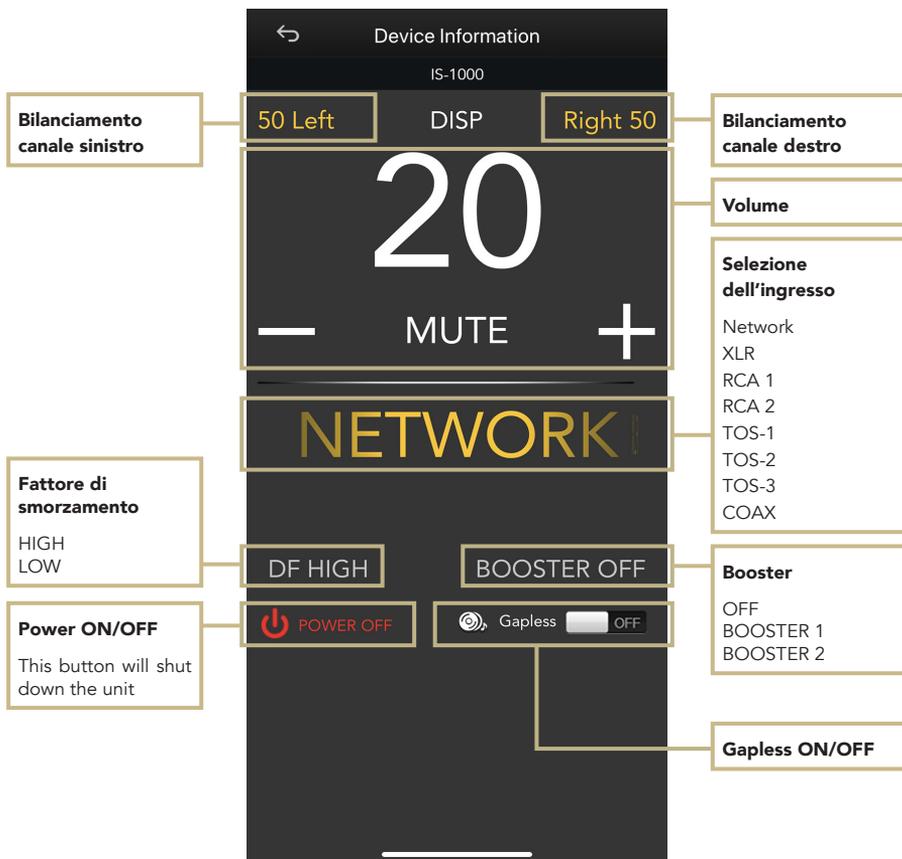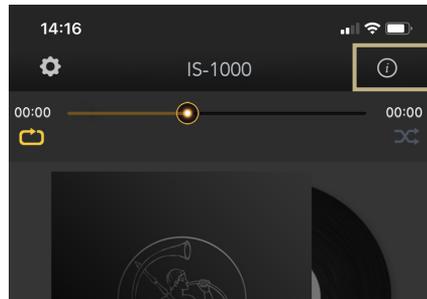

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

Cliccando sull'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a sinistra della schermata di riproduzione e successivamente cliccando su Device Setup, si accede al menù di configurazione del dispositivo.

Qui è possibile cambiare il nome di IS-1000 (mostrato sui dispositivi collegati), il Wi-Fi, controllare la versione del firmware installata su IS-1000 e controllare se ci sono aggiornamenti disponibili.

Wi-Fi network

Connetti l'unità a un'altra rete Wi-Fi disponibile.

Device name change

Rinomina il dispositivo.

LAN IP

Configurazione dell'indirizzo IP statico della connessione LAN.

Wi-Fi IP

Configurazione dell'indirizzo IP statico della connessione Wi-Fi.



Aggiornamento firmware

Se un aggiornamento firmware è disponibile, l'applicazione lo notificherà.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA SCHEDA NETWORK

L'app mostra una finestra pop-up (immagine 1) quando nuovi aggiornamenti sono disponibili, premere YES per iniziare. Il firmware viene scaricato (immagine 2) e installato (immagine 3).


Terminata l'installazione, il sistema effettua un riavvio (immagine 4) e una nuova finestra pop-up conferma che il firmware è

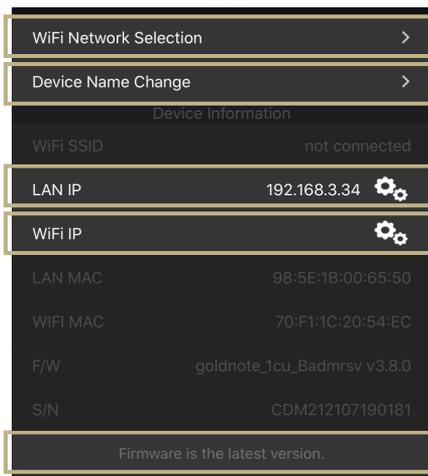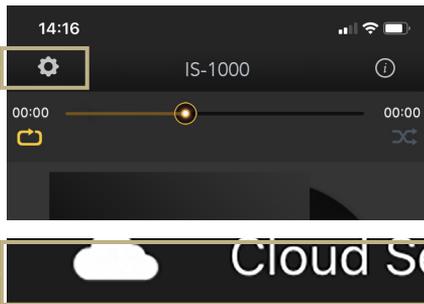

aggiornato (immagine 5), premere OK per completare la procedura.

È necessario attendere la visualizzazione della finestra pop-up di conferma e premere OK per aggiornare correttamente il prodotto, altrimenti il firmware potrebbe corrompersi e l'unità richiederà un intervento di assistenza.

Non spegnere né scollegare l'unità e/o l'app dalla rete durante l'aggiornamento.

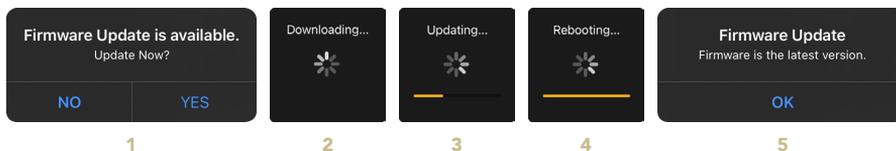

RIPRISTINO E VERSIONE DEL FIRMWARE

EN

DE

IT

FR

Per controllare la versione del firmware e ripristinare l'IS-1000 alle impostazioni di fabbrica è necessario spegnere IS-1000 dall'interruttore Master situato sul pannello posteriore, procedere poi ad accendere di nuovo l'interruttore Master premendo e tenendo premuta la manopola SKC situata sul pannello frontale.

FACTORY RESET

Dal menù è possibile anche effettuare il ripristino alle impostazioni di fabbrica.

Premere SAVE per ripristinare IS-1000, premere CANCEL per annullare l'operazione.

Nota bene: il ripristino dell'unità alle impostazioni di fabbrica non effettuerà un downgrade o un riavvio del firmware.



FIRMWARE VERSION

La versione del firmware è mostrata nella parte inferiore del display.

Consulta il video tutorial dedicato sul nostro canale YouTube se hai bisogno di maggiori informazioni.

| TELECOMANDO

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Tutte le funzioni e le caratteristiche disponibili su IS-1000 possono essere modificate utilizzando il Knob Control e il telecomando. Per usare il telecomando, basta premere il tasto Enter per arrivare il riquadro di selezione e i tasti IN+ e IN- per spostare il riquadro all'interno del display.

Power ON/OFF

Utilizzare POWER ON/OFF per accendere e spegnere IS-1000.

Invio

Attivare SELECTION FRAME e selezionare le funzioni visibili sul display.

Selezione ingressi

Utilizzare IN+ e IN- per cambiare l'ingresso selezionato.

Utilizzare IN+ e IN- quando SELECTION FRAME è rosso (selezione attiva) per modificare la funzione e impostare il valore desiderato.

Mute

Utilizzare MUTE per silenziare IS-1000. Quando si utilizza questa funzione, la selezione dell'ingresso è disabilitata.

Controllo del volume

Utilizzare VOL+ e VOL- per regolare il livello del volume.

AMP

Se IS-1000 non risponde al telecomando assicurarsi di aver premuto il tasto AMP.

Display

Dimmer in 4 step: Full, 50%, 25%, OFF



| AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Ci impegniamo costantemente per offrire la migliore esperienza utente e la migliore qualità audio con i nostri prodotti, per cui ti invitiamo a tenere aggiornata la tua unità Gold Note con il firmware più recente.

Scansiona il QR-Code e visita la pagina dedicata sul nostro sito web per sapere come aggiornare la tua unità.



www.goldnote.it/downloads_it

EN

DE

IT

FR

| REGISTRAZIONE PRODOTTO

REGISTRAZIONE PRODOTTO

Si prega di registrare il prodotto tramite l'apposito form sul nostro sito entro e non oltre 15 giorni dall'acquisto:
www.goldnote.it/registrazione-prodotto

In caso il prodotto non venga registrato correttamente tramite l'apposito form o sia stato acquistato in un paese diverso da quello di residenza del possessore, la garanzia sarà automaticamente invalidata e la registrazione del prodotto rifiutata.

La garanzia non copre in nessun caso le seguenti parti: valvole, puntina stilo delle testine fonografiche e batterie.



www.goldnote.it/registrazione-prodotto

ATTENZIONE

I prodotti Gold Note devono essere ispezionati, controllati e disassemblati solo da tecnici e rivenditori qualificati. In caso di intervento eseguito da personale

non autorizzato, la garanzia sarà ritenuta invalidata.

In questo caso, contattare il proprio rivenditore per essere informato su come risolvere il problema.

GARANZIA

Tutti i prodotti Gold Note sono coperti da garanzia in caso di malfunzionamento o difetti di produzione.

Le operazioni di assistenza su prodotti in garanzia devono essere condotte da rivenditori e tecnici qualificati Gold Note, in caso di problemi si prega pertanto di rivolgersi al proprio rivenditore.

NOTA BENE

Le descrizioni, immagini e caratteristiche tecniche qui descritte possono variare in ogni momento senza preavviso.

| RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Il telecomando GN può essere utilizzato per controllare diverse unità. Per controllare una precisa unità occorre selezionare la modalità corretta sul telecomando.	<ul style="list-style-type: none"> Premere il tasto "AMP" sul telecomando.
L'IS-1000 non appare tra le reti disponibili sull'applicazione GN Control.	<ul style="list-style-type: none"> IS-1000 non è connesso alla rete.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che l'IS-1000 sia connesso alla WLAN o LAN tramite il cavo Ethernet o Wi-Fi. Assicurarsi che l'antenna RF sia correttamente installata. Se l'antenna RF non è installata, è impossibile utilizzare IS-1000 con il Wi-Fi. Quando si usa il Wi-Fi, assicurarsi che IS-1000 sia connesso alla WLAN corretta. Non dimenticare di inserire la password per completare la connessione (se richiesto dalle configurazioni della tua rete).

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
IS-1000 non si connette alla rete Wi-Fi.	La configurazione della rete non ha funzionato o IS-1000 è connesso alla rete Wi-Fi sbagliata.	Ripeti la configurazione della rete assicurandoti che IS-1000 sia connesso alla rete giusta. Si prega di consultare le pagine 65 e 66 di questo manuale per maggiori informazioni.
IS-1000 è connesso alla rete ma l'applicazione GN Control e Roon non riescono a trovarlo.	Le reti Wi-Fi e cablate hanno protocolli complessi per gestire tutti i dispositivi collegati, ogni router si comporta in modo diverso e questo può minare la stabilità della connessione.	Riavviare il router e IS-1000 per aggiornare la rete e risolvere gli errori di rete che potrebbero essersi verificati.

PULIZIA DELL'UNITÀ

Usare solo acqua o detersivi per superfici delicate con un panno morbido per rimuovere polvere e/o macchie.

Qualsiasi acido o panno non estremamente morbido danneggerebbe irreversibilmente l'estetica dell'unità.

Non usare alcol.

| PRODOTTI CORRELATI

GIRADISCHI

| PIANOSA

Italian design meets technical innovation and impeccable finishes. Pianosa is a handmade turntable featuring a 23mm platter made of dampening polyvinyl and our proprietary motor powered by micro-controlled for 33/45rpm.

| VALORE 425 PLUS

Disponibile in 4 lussuose finiture, Valore 425 Plus è un giradischi fatto a mano con un piatto da 23mm in PTE. Un design classico che offre prestazioni audio eccellenti.

SORGENTI

| CD-1000

Lettore CD con alimentatore dual-mono super lineare e convertitore D/A BurrBrown PCM1796. Presenta un design bilanciato con uscite RCA, XLR e COAX, ingressi COAX e TOS.

DIFFUSORI

| A6 EVO II

Diffusore da pavimento a 3 vie con cabinet snello e design bass reflex. Caratterizzato da un raffinato crossover, driver di alta qualità e finiture premium.

| A3 EVO II

Diffusore bass reflex a 2 vie elegante e compatto, con un look moderno e un suono audiofilo sorprendente.



Scopri di più sul nostro sito

www.goldnote.it

MANUEL D'UTILISATION EN FRANÇAIS



Scannez le QR-Code
ou rendez-vous sur

[https://www.goldnote.it/
download/manual/FR_IS-1000.pdf](https://www.goldnote.it/download/manual/FR_IS-1000.pdf)