


S3

Cuffie over-ear wireless

Manuale




IT 1. Accensione/spegnimento

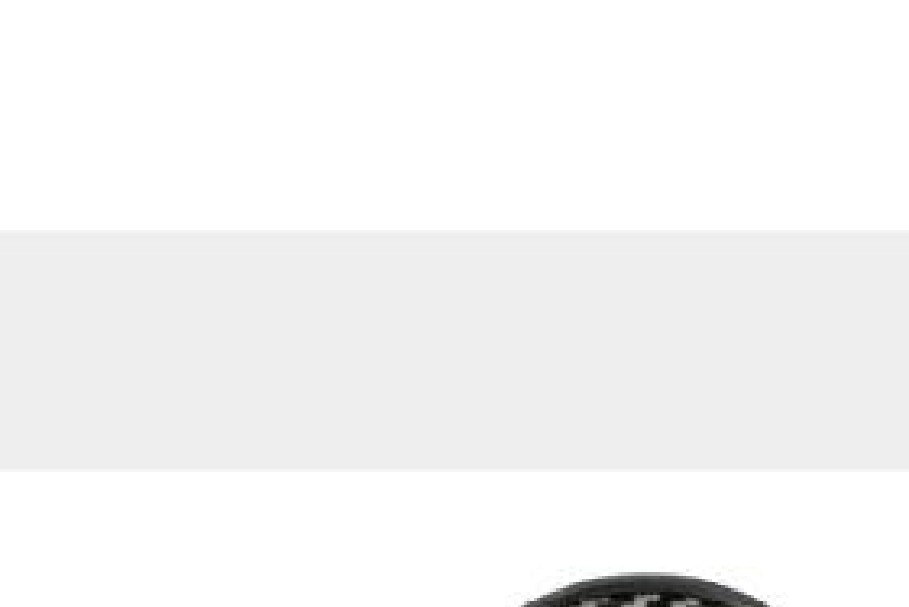

1. Accensione: tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi quando è spento.
2. Spegnimento: tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi quando è acceso.

2. Associazione

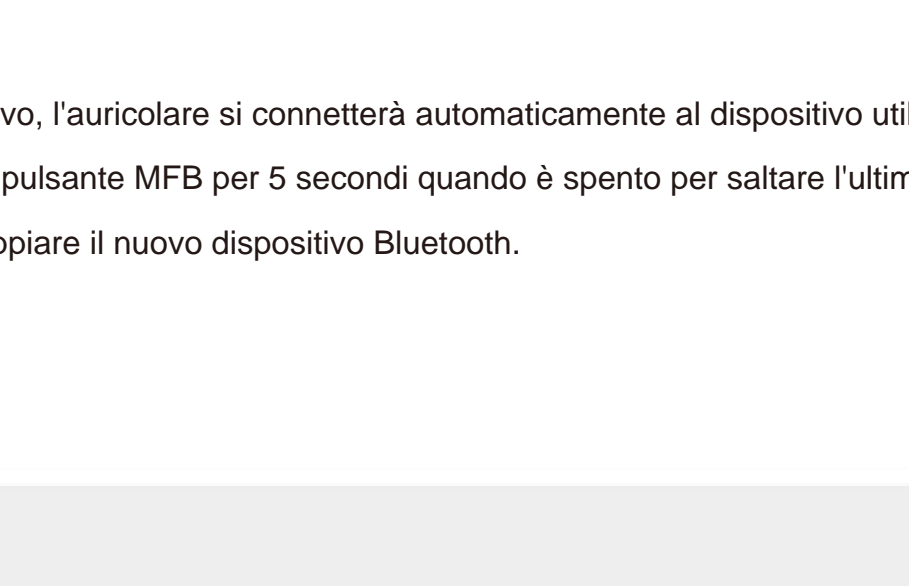

1. Tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi quando è spento. I LED rosso e blu lampeggeranno alternativamente e rapidamente.
2. Seleziona "EDIFIER STAX SPIRIT S3" nelle impostazioni del tuo dispositivo per connetterti. LED blu lampeggerà due volte ogni 5 secondi dopo la connessione.

Nota:

1. Per l'uso successivo, l'auricolare si conatterà automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.
2. Tenere premuto il pulsante MFB per 5 secondi quando è spento per saltare l'ultimo dispositivo connesso e accoppiare il nuovo dispositivo Bluetooth.

3. Reimposta



1. Accendi e disconnetti qualsiasi dispositivo Bluetooth.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" "-" per 5 secondi per ripristinare e avviare l'accoppiamento Bluetooth.
3. Il LED blu lampeggerà 6 volte rapidamente una volta completata l'operazione.

4. Doppia connettività



1. Associa il dispositivo A alle cuffie. In caso di successo, scollegare il Bluetooth del dispositivo A o spegnere le cuffie e premere a lungo il pulsante MFB delle cuffie per 5 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento.
2. Selezionare "EDIFIER STAX SPIRIT S3" nel dispositivo B per connettersi correttamente.
3. Selezionare "EDIFIER STAX SPIRIT S3" nel dispositivo A per connettersi manualmente. LED blu lampeggerà due volte ogni 5 secondi in caso di successo.


5. Carica



1. Collegare il prodotto alla fonte di alimentazione con il Type-C incluso cavo di ricarica per la ricarica.
2. Il LED rosso è acceso fisso durante la ricarica e spento quando è completamente carico.


Ingresso: 5 V 1.5 A

6. Cavo AUSILIARIO

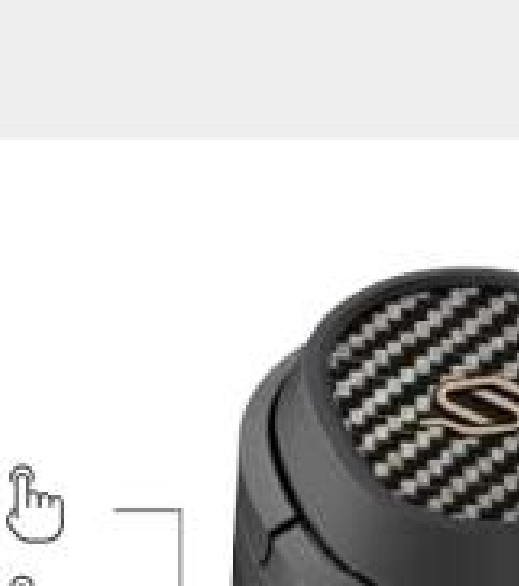

1. Collegare il cavo AUX alle cuffie quando sono accese e le cuffie passeranno all'AUX nello stato della sorgente sonora; collegare il Cavo AUX per le cuffie quando sono spente, le cuffie non lo faranno accendersi automaticamente, è necessario tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi accendere.
2. Scollegare il cavo AUX dalle cuffie e le cuffie si accenderanno spento automaticamente.
3. Il LED verde è acceso fisso quando si trova nell'AUX nello stato di sorgente sonora.

7. Controlli

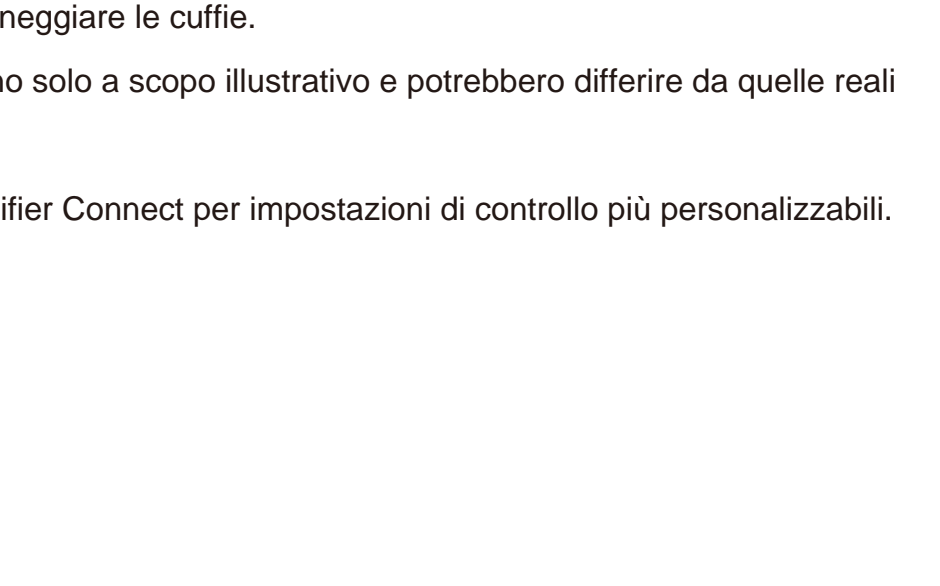

Nota:


1. — : Tieni premuto.
2. Non caricare le cuffie se all'interno della porta di ricarica sono presenti sudore o altri liquidi, che potrebbero danneggiare le cuffie.
3. Le immagini EDIFIER saranno solo a scopo illustrativo e potrebbero differire da quelle reali Prodotto.
4. Scarica l'app Edifier Connect per impostazioni di controllo più personalizzabili.

8. Metodo di sostituzione del cuscinetto auricolare



Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modello: EDF200071

Edifier International Limited

Casella postale 6264

Ufficio postale generale

Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.

Stampato in Cina

AVVISO:

Per necessità di miglioramento tecnico e aggiornamento del sistema, le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a modifiche di volta in volta senza preavviso. I prodotti EDIFIER saranno personalizzati per diverse applicazioni. Le immagini e le illustrazioni mostrate in questo manuale potrebbero essere leggermente diverse dal prodotto reale. Se viene rilevata qualche differenza, prevale il prodotto reale.