


GRAZIE PER AVER ACQUISTATO LA TESTINA GIOTTO.


CONTENUTO CONFEZIONE

- | Testina
- | Set di viti e bulloni da 2,5 mm per fissaggio testina (amagnetici)
- | Chiave a brugola da 2 mm
- | Manuale d'uso

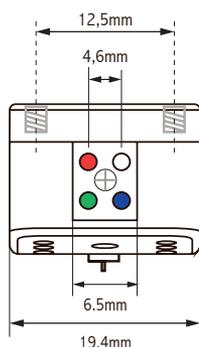

PRIMA DI USARE LA TESTINA

- 1 Maneggiare la testina con la massima cura. La punta è molto delicata ed un'eccessiva pressione potrebbe romperla.
- 2 All'interno della testina è inserito un potente magnete. Avvicinando con noncuranza un cacciavite in acciaio o un altro oggetto simile si potrebbe causare danni pertanto è necessario prestare attenzione.

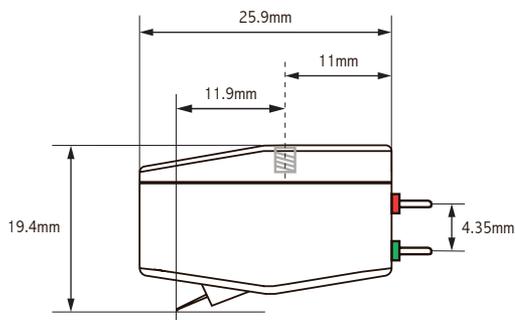

GIOTTO MC a bassa uscita

Livello di uscita

0.35mV

Risposta in frequenza

10 - 40000Hz

Impedenza

8Ω

Cedevolezza

12×10-6cm/dyne

Separazione canali

>30dB

Cantilever

Boro

Diamante

Ultra Micro Ellittico

Bobine

Rame

Peso

10g

Corpo

Duralluminio lega 7000

GIOTTO

Giotto è la nostra ultima testina MC, dotata di un raffinato diamante con taglio Ultra micro ellittico e un cantilever in boro. Questa è la combinazione perfetta per garantire una risposta in frequenza estesa con una dinamica eccezionale, dettagli fini, un'immagine precisa e un suono elegante con qualsiasi vinile.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montare la testina sullo shell utilizzando la chiave a brugola e il set di viti da 2,5 mm in dotazione. Seguire le istruzioni del giradischi o del braccio che si sta utilizzando avendo cura di non inclinare né ruotare la testina (come illustrato in **Fig.1**).

I terminali di uscita sono codificati con colori per l'identificazione (come illustrato in **Fig.2**), procedere a collegare tra loro i terminali di braccio e testina aventi lo stesso colore.

Carico suggerito



220Ω

Peso di tracciamento consigliato

2g

ATTENZIONE

L'applicazione di calore ai terminali di uscita causerà danni interni alla cartuccia.

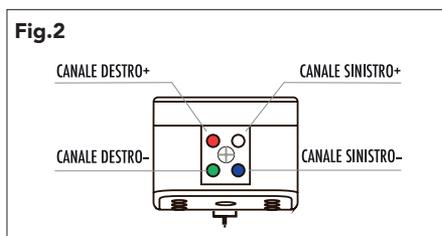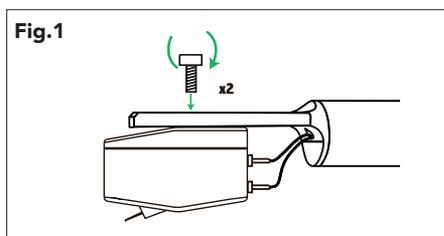

Progettato e realizzato
a Firenze, Italia
www.goldnote.it

GOLD NOTE
il suono italiano

MANUALE D'USO



Maggiori info
sul nostro sito