


3 YEAR
WARRANTY



Scan the QR code using a smart-phone device,
for product warranty registration online.

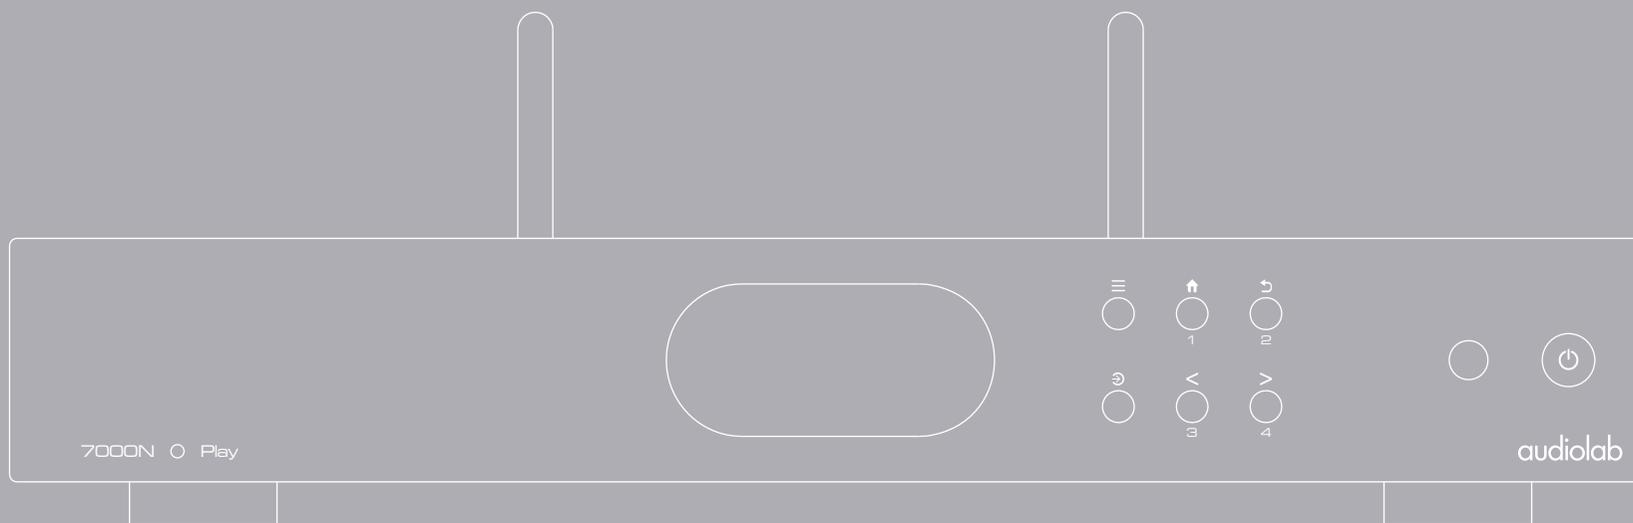

7000N Play Manuale d'uso

audiolab

1 : Importanti informazioni di sicurezza



Questo lampo con il simbolo di una freccia all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto che potrebbe essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.

Avvertenza: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore) in quanto non vi sono parti riparabili dall'utente all'interno. Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

Leggi queste istruzioni.

Conserva queste istruzioni.

Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.

Segui tutte le istruzioni.

Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.

Pulire solo con un panno asciutto.

Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del produttore.

Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

Non annullare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lamelle, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la tua sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o pizzicamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese di servizio e nel punto in cui escono dall'apparecchio.

Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.

Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per tutti gli interventi di assistenza. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente, o è stato abbandonato.

ATTENZIONE: queste istruzioni per la manutenzione sono destinate esclusivamente a personale di assistenza qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire alcuna manutenzione diversa da quella contenuta nelle istruzioni per l'uso a meno che non si sia qualificati per farlo.

Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto o integrato come una libreria o un'unità simile e mantenerla ben ventilata in uno spazio aperto. La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.

AVVERTENZA: utilizzare solo collegamenti/accessori specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.).

AVVERTENZA: fare riferimento alle informazioni sul pannello esterno della custodia per informazioni elettriche e di sicurezza prima di installare o utilizzare l'apparato.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e oggetti pieni di liquidi, come vasi, non devono essere posti sull'apparecchio.

ATTENZIONE: I terminali contrassegnati con il simbolo “ ” possono essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Il cablaggio esterno collegato ai terminali richiede l'installazione da parte di una persona istruita o l'uso di conduttori o cavi già pronti..

Denmark: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Finland: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Norway: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Sweden: Apparatens skall anslutas till jordat uttag.

AVVERTENZA: non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.

AVVERTENZA: è necessario richiamare l'attenzione sugli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

ATTENZIONE: Uso dell'apparecchio in climi tropicali.

I VALORI DEI FUSIBILI SONO:

220 – 240 V (Regno Unito, Cina, ecc.) T630mAL 250 V ad azione lenta

100 – 120 V (USA, Giappone, ecc.) T1.0AL 250 V ad azione lenta

1 : Importanti informazioni di sicurezza

Dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Attenzione: eventuali cambiamenti o modifiche a questo dispositivo non esplicitamente approvati dal produttore potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- 2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il trasmettitore e il corpo.

Informazioni sull'esposizione RF

- Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile e in conformità ai requisiti di esposizione.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza del Canada per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo dispositivo non può causare interferenze.
- 2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Lo sfruttamento è autorizzato alle seguenti due condizioni:

- 1) il dispositivo non può causare interferenze e
- 2) l'utilizzatore del dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radio subita, anche se l'interferenza è suscettibile di comprometterne il funzionamento."

Questo dispositivo è conforme Dopo aver esaminato la conformità di questa apparecchiatura ai limiti di intensità del campo RF, gli utenti possono ottenere informazioni sull'esposizione RF e sulla conformità come richiesto. La distanza minima dal corpo per utilizzare il dispositivo è di 20 cm.

Il dispositivo è conforme alle linee guida sull'esposizione alle radiofrequenze, gli utenti possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione alle radiofrequenze e sulla conformità. La distanza minima dal corpo per utilizzare il dispositivo è di 20 cm.



AirPlay è una tecnologia Apple progettata per controllare i sistemi audio domestici e gli altoparlanti in qualsiasi stanza - con un tocco o semplicemente chiedendo a Siri - direttamente da iPhone, iPad, HomePod o Apple TV.

Questo 7000N Play supporta AirPlay 2 e richiede iOS 11.4 o successivo.

** L'utilizzo del badge Works with Apple indica che un accessorio è stato progettato per funzionare specificatamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard prestazionali Apple.
** AirPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

2: Contenuti

Audiolab 7000N Play

- Per cominciare 5
- Controlli e funzioni 6
- Funzioni del telecomando 7
- Connessioni.....8
- Operazioni menù 10
- Operazioni di sistema 12
- DTS Play-Fi® Wireless Streaming Technology 13
- Download... dell'App 14
- Connessione wi-fi usando l'app 15
- Set-up della connessione Wi-Fi usando pc Windows o Mac 16
- Operazioni App 17
- Copertura della garanzia 20
- Specifiche 22

☰: Per cominciare

Pagina 5

Introduzione di 7000N Play

Portando lo streaming audio wireless ad alta risoluzione su qualsiasi sistema audio domestico, 7000N Play espande ulteriormente il sistema DTS Play-Fi compatibile multiformato, multipiattaforma e multisorgente, ora con compatibilità Apple AirPlay 2.

Dotato della tecnologia DTS Play-Fi®, il 7000N Play consente lo streaming di musica sulla rete wireless in formato ad alta risoluzione e può essere facilmente esteso a un sistema multi-room, se necessario. Puoi eseguire lo streaming da qualsiasi sorgente sulla tua rete wireless, inclusi smartphone, tablet o PC, nonché un'unità NAS.

Caratteristiche

- DAC di riferimento ESS Sabre ES9038Q2M
- Alimentazione isolata
- LCD IPS a visualizzazione completa da 2,8" (48 x 64 mm).
- Tecnologia DTS Play-Fi
- Il supporto del servizio di streaming include Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, QQ Music e altro
- Compatibile con Apple Airplay 2
- Supporto per gruppi multi-room/multi-speaker
- Supporto per il controllo di Android / iOS / Kindle Fire/ PC Windows
- Attivazione automatica dell'apparecchiatura tramite trigger e collegamento a 12 V
- Connessione Internet cablata per applicazioni ad alta larghezza di banda
- Ingresso aggiornamento firmware USB

Ingressi

- Un ingresso trigger da 12V
- Porta USB 2.0 per la sincronizzazione del controllo del volume tramite l'app DTS Play-Fi, quando collegato tramite cavo dati USB alla porta di aggiornamento USB 7000A.

Uscite

- Un'uscita coassiale
- Un'uscita ottica
- Una coppia di uscite di linea RCA

Disimballaggio dell'apparecchiatura

La confezione contiene:

- Audiolab 7000N
- Un cavo di rete IEC con una spina adatta alla propria zona
- Un telecomando
- Un manuale di istruzioni

Nota: il telecomando richiede 2 batterie di tipo AAA. A causa delle normative sulle spedizioni internazionali e sui corrieri con batterie agli ioni di litio, la batteria del telecomando non è inclusa in questo pacchetto.


Consultare il rivenditore da cui è stata acquistata l'attrezzatura se qualche articolo non è presente.

Disimballare con cura l'unità e gli accessori. Fare attenzione a non danneggiare la finitura superficiale quando si svita la guaina protettiva in polietilene. Conservare i materiali di imballaggio per un uso futuro. Conservare il manuale dell'utente e le informazioni relative alla data e al luogo di acquisto dell'apparecchiatura per future consultazioni. Se si trasferisce l'unità a terzi, consegnare questo manuale di istruzioni insieme all'apparecchiatura.

Posizionamento


L'unità deve essere montata su una superficie solida, piana e stabile. Prima di collegare l'Audiolab 7000N Play all'alimentazione di rete CA, assicurarsi che la tensione di rete CA corrisponda a quella indicata sul pannello posteriore del prodotto. In caso di dubbio, consultare il proprio rivenditore. Se ci si sposta in un'area con una tensione di rete diversa, chiedere consiglio a un rivenditore autorizzato da Audiolab o a un tecnico dell'assistenza competente.

4: Controlli e funzioni Pagina 6

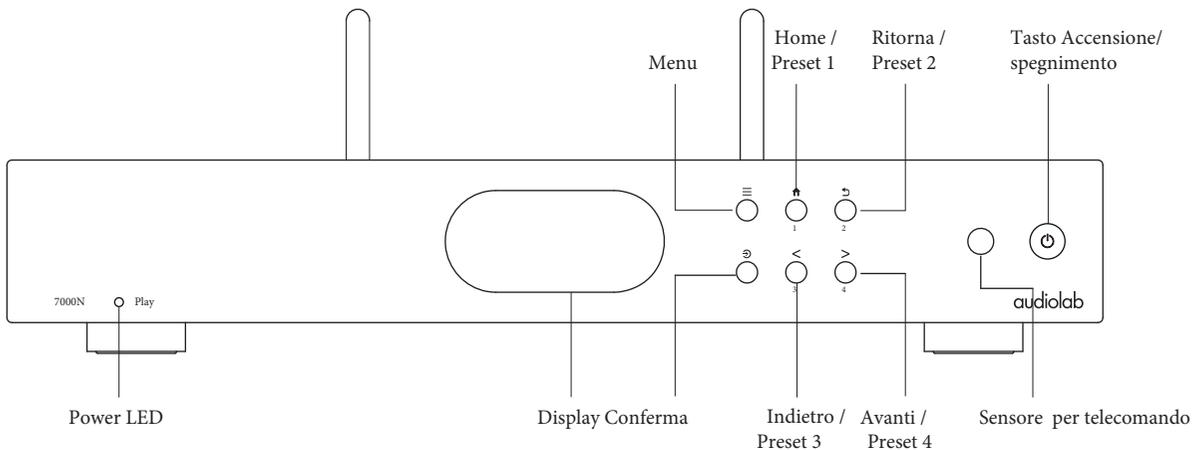


Indicatori

Stato del device	LED Status
Modalità standby	LED rosso fioco
Modalità inizializzazione	LED bianco lampeggiante veloce
Modalità settaggi standard	LED bianco a respiro lento
Modalità WPS	LED bianco a doppio lampeggio
Connessione network	LED bianco a lampeggio lento
Connesso al Wi-Fi	LED bianco brillante
Connesso tramite cablata	LED rosso brillante

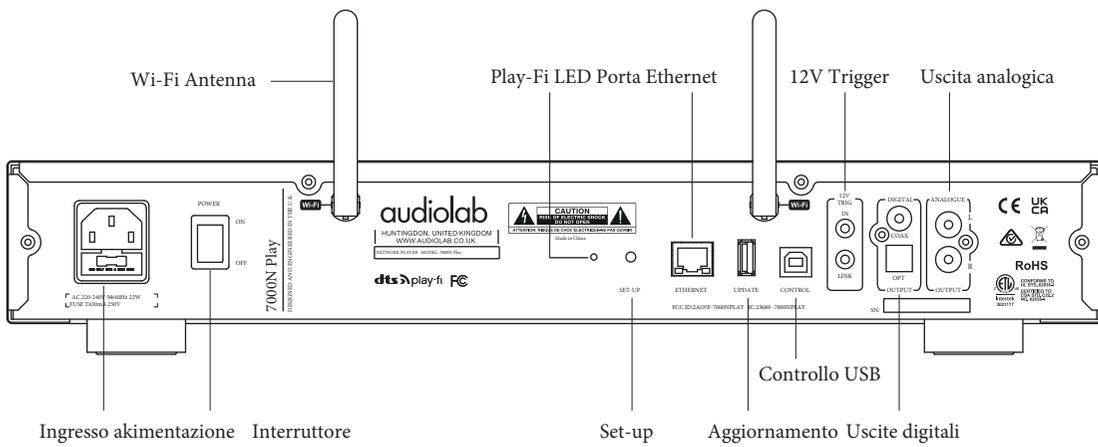

5: Funzioni del telecomando Pagina 7

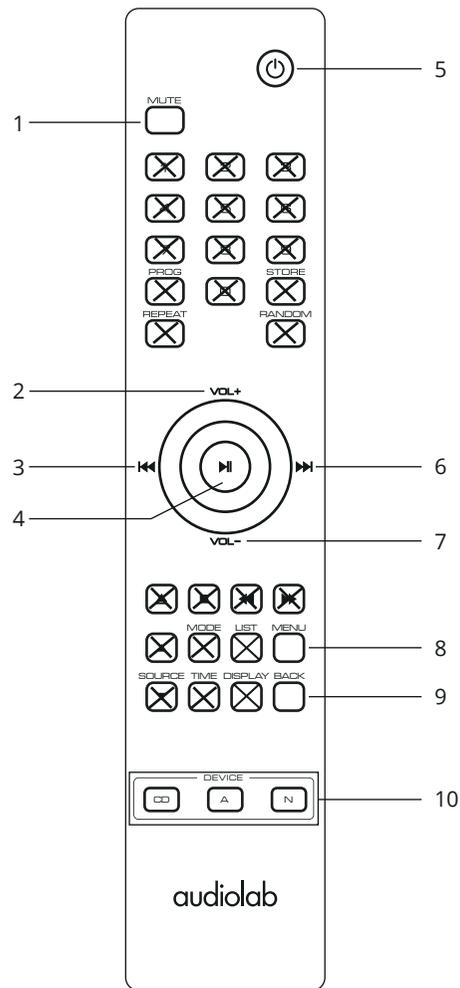

1. MUTE Premere per disattivare e riattivare l'audio del 7000N Play
2. VOL+ Aumenta il volume / passa all'opzione precedente nelle impostazioni del menu
3. ◀◀ Passa alla traccia precedente / passa all'opzione precedente nelle impostazioni del menu
4. ▶▶ Premere per avviare/mettere in pausa. Premere per confermare l'impostazione selezionata nel menu
5. STANDBY Premere per portare l'unità in modalità standby
6. ▶▶ Passa alla traccia successiva / passa all'opzione successiva nelle impostazioni del menu
7. VOL- Diminuire il volume / passare all'opzione successiva nelle impostazioni del menu
8. MENU Premere per accedere alla modalità menu
9. BACK Premere per tornare indietro durante la navigazione nelle directory
10. CD/A/N Premere per selezionare il modello 7000A / 7000CDT / 7000N da comandare

Montare le batterie

Aprire il coperchio e inserire 2 batterie AAA (non fornite), riposizionare il coperchio.

Utilizzare sempre batterie AAA e sostituirle in set – non mischiare mai batterie vecchie e nuove. Batterie molto scariche possono perdere liquido e danneggiare il ricevitore. Sostituiscili per tempo!

Nota: esiste il rischio di incendio e lesioni se una batteria viene maneggiata in modo improprio. Non smontare, schiacciare, forare, cortocircuitare i contatti o gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua. Non tentare di aprire o riparare una batteria. Smaltire le batterie usate nel pieno rispetto delle normative sul riciclaggio in vigore nella propria zona.

Funzionamento del telecomando

Puntare il telecomando verso il ricevitore remoto e premere i pulsanti come illustrato per attivare le relative funzioni.

Il telecomando deve trovarsi entro 15 metri dal lettore e deve esserci una linea visiva libera tra il telecomando e l'unità per un funzionamento ottimale del telecomando.

Nota: i pulsanti mostrati barrati sono per l'uso con altre unità Audiolab e non offrono alcuna funzione sul 7000N Play.



Ad esempio, ad eccezione dei pulsanti 'MENU' e 'BACK', gli altri pulsanti del telecomando non offrono alcuna funzionalità con il 7000N Play.

6: Connessioni Pagina 8

Aggiornamento USB

Qualsiasi aggiornamento ufficiale di Audiolab verrà fornito tramite download da audiolab.co.uk

Si prega di leggere e seguire le istruzioni fornite con tali download.

SPEGNERE l'unità 7000N Play. Inserire il dispositivo di archiviazione USB su cui sono stati caricati i file di aggiornamento USB. Premi il pulsante 'STANDBY' sul pannello frontale e contemporaneamente POWER ON, il tuo 7000N Play si aggiornerà automaticamente. Attendere che il display del dispositivo confermi che l'aggiornamento è stato completato. Quindi, scollega l'unità USB e riavvia il 7000N Play. L'unità è ora pronta per l'uso.



Interfaccia di controllo USB

Se stai utilizzando 7000N Play con l'amplificatore Audiolab 7000A, collega questa interfaccia di controllo USB all'interfaccia 'Update' 7000A con un cavo dati USB. È quindi possibile utilizzare l'APP Play-Fi per controllare il volume di ascolto.


Nota: l'interfaccia di controllo USB non può essere utilizzata per collegarsi a un PC o trasmettere dati di musica digitale.



CONTROL

Collegamento Trigger 12V

Il 7000N dispone di due connessioni trigger da 12 V sul pannello posteriore. Uno è l'ingresso dell'amplificatore e l'altro è un collegamento che può essere utilizzato come uscita per connettersi ad altri prodotti come i modelli più ampi della serie 7000. Per la serie Audiolab 7000, questa sarà un'interconnessione da 3,5 mm a 3,5 mm.




Uscita coassiale e ottica

Il 7000N Play offre un'uscita digitale SPDIF coassiale e una ottica. Collegare un cavo di interconnessione digitale coassiale (completamente schermato) adatto o un cavo ottico dall'uscita SPDIF appropriata del 7000N Play all'ingresso di un DAC o ingresso digitale sull'amplificatore o preamplificatore scelto.




Uscita analogica

Il 7000N Play offre un'uscita analogica. Utilizzare questa uscita stereo per collegare un amplificatore o un altro dispositivo che accetta un ingresso analogico utilizzando un cavo RCA schermato.



Alimentazione

Prima di collegare il cavo di alimentazione CA al 7000N Play, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF. Portarlo in posizione ON dopo aver collegato l'unità alla rete CA.



AC 220-240V ~ 50/60Hz 22W
FUSE T630mA 250V


Porta Ethernet

Utilizzare un cavo adatto per collegare la porta Ethernet alla porta LAN di un router wireless per una connessione cablata.



ETHERNET

6: Connessioni

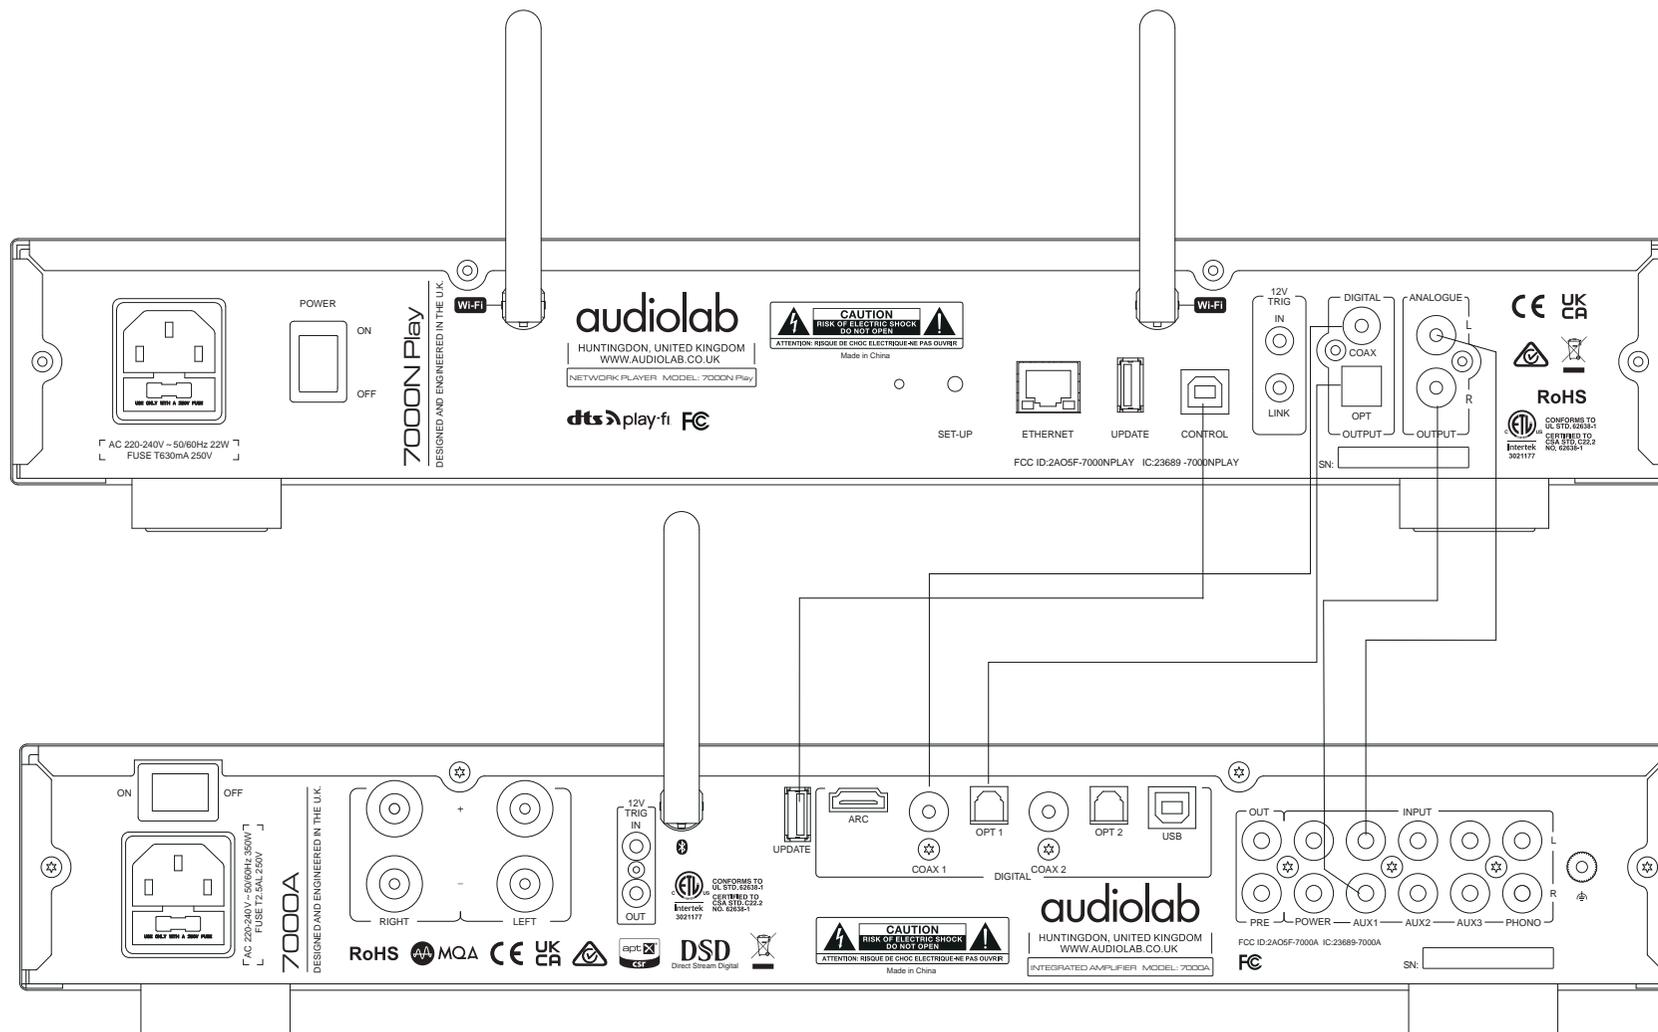

NOTE:

1. Connettersi tramite le opzioni di connessione digitale o analogica, come da schema sopra.
2. Si consiglia la connessione digitale COAX / ottica poiché le uscite COAX e OPT trasferiscono il segnale digitale PCM con una risoluzione fino a 24 bit/192 kHz.
3. Il livello di uscita analogico può essere controllato dal controllo del volume digitale all'interno dell'app DTS Play-Fi, quando il 7000N Play è collegato a un amplificatore 7000A tramite l'interfaccia di controllo USB. Come da diagramma sopra; collegare l'ingresso UPDATE del 7000A all'ingresso CONTROL del 7000N Play, tramite un cavo dati USB, per abilitare questa funzionalità.

7: Opzioni menù

Pagina 10

Filtro

Il DAC SABRE ESS ES9038Q2M di Audiolab 7000N Play Play consente una messa a punto dettagliata dell'esperienza audio. Il filtro di ricostruzione DAC è una parte fondamentale per rifinire il suono di un sistema che dipende dal gusto di ascolto, dal materiale del programma e dalla configurazione dell'apparecchiatura.



- **Linear (fast):** questo è il filtro più comune con una soppressione generale pulita e un'eccellente reiezione, ideale per la musica con grandi transienti. Fornisce alti nitidi e puliti.
- **Linear (slow):** un basso ritardo di gruppo e una risposta di ingresso simmetrica con meno oscillazioni rispetto a "Lineare" (veloce). Offre bassi più incisivi rispetto a "Linear" (veloce), con alti puliti. (impostazione predefinita)
- **Minimum (fast):** offre un pre-squillo minimo. Di solito è preferito per l'imaging e le fasi sonore. Non offre aliasing nel dominio delle frequenze e bassi più forti rispetto a Linear (Fast), con alti puliti.
- **Minimum (slow):** un filtro non simmetrico progettato per ridurre al minimo il pre-squillo. Offre bassi potenti e incisivi con un buon attacco ai transienti.
- **Hybrid:** questa è la combinazione di "fase lineare" e "fase minima". Offre un rapido attacco transitorio, bassi forti e incisivi e alti nitidi.

Volume

- Limite di accensione
- Power On Limit imposta il livello massimo del volume all'accensione dell'unità.

Quando si esce dallo standby, l'impostazione del volume verrà impostata sul livello utilizzato al termine della precedente sessione operativa OPPURE sul valore del limite di accensione impostato in questo menu, qualunque sia il più basso.

Ciò eviterà un segnale forte improvviso all'inizio di una nuova sessione.

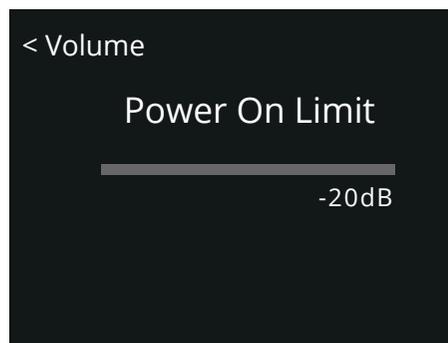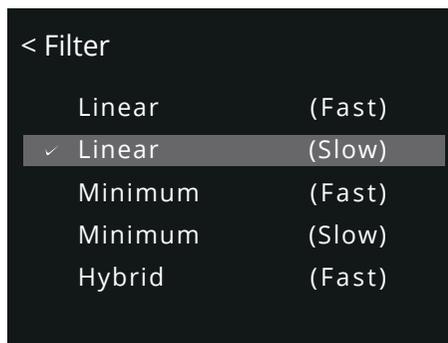


Output

- Il livello di uscita analogica può essere commutato tra FISSO (Fixed) e REGOLABILE (adjustable).


Quando è impostato sulla modalità FIXED, il livello dell'uscita analogica sarà fissato all'uscita massima. Quando è impostato sulla modalità REGOLABILE, l'uscita analogica può essere regolata tramite l'app DTS Play-Fi. L'impostazione predefinita sul 7000N Play è la modalità REGOLABILE.

Se si utilizza la funzione 7000A Volume Sync con un cavo USB collegato tra 7000N Play e 7000A, si consiglia di impostare 7000N Play Output su Fixed. L'app DTS Play-Fi controllerà quindi il volume del 7000A.

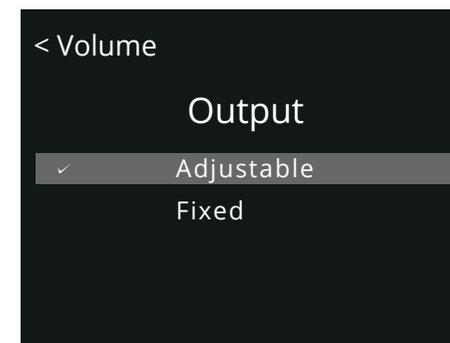


Bilanciamento (Balance)

Regola il bilanciamento sinistro e destro dell'uscita audio del 7000N Play.

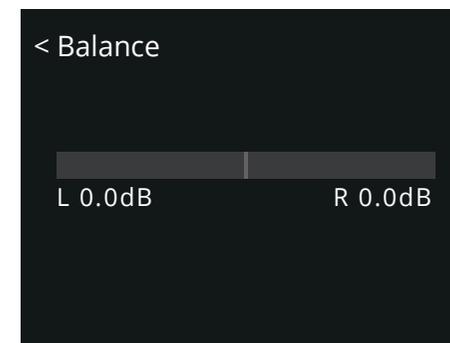

Opzione di visualizzazione

Accedi alle varie opzioni di visualizzazione per il display del pannello frontale del 7000N Play.

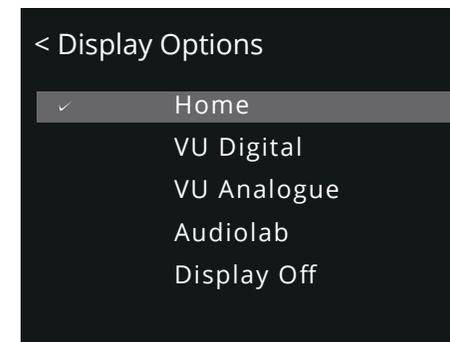

7: Opzioni menù


Pagina 11

Luminosità (brightness)

Accedete alla luminosità del display del pannello frontale del 7000N Play.

< Display Settings

Brightness



Display time out

Regola il periodo di tempo dopo il quale il display del 7000N Play tornerà all'opzione di visualizzazione prescelta, dopo aver eseguito la selezione della traccia e altre operazioni.

< Display Settings

Time Out

- 5s
- 10s
- 15s
- 30s

Animazione

Attiva (ON) o disattiva (OFF) le animazioni mostrate nel display dell'interfaccia di riproduzione.

< Display Settings

Animation

- Off
- On

Trigger

Attiva o disattiva la funzione trigger 12V del 7000N Play.

< Trigger

- Off
- On

Lingua

Il 7000N Play offre più opzioni linguistiche per la GUI. Selezionare la lingua scelta dall'elenco. La lingua predefinita è "Inglese".

< Language

- English
- 简体中文
- 繁体中文
- Dansk
- Deutsche

Stand-by

La funzione di standby automatico metterà il 7000N Play in modalità standby dopo 20 minuti di inattività. Questa funzione può anche essere definita dall'utente e impostata su 20 minuti, 60 minuti o "mai". Quest'ultima opzione significa che il 7000N Play non entrerà in modalità standby senza istruzioni dell'utente tramite il pulsante "standby" del pannello frontale o il pulsante "standby" del telecomando.

< Standby

- Never
- 20 minutes
- 60 minutes

Ripristina

Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica del 7000N Play.

< Reset

- No
- Yes

Versione

Verificare l'attuale versione del firmware operativo.

< Version

VER — 1.039

8: Operazioni di sistema

Accensione e spegnimento

Il 7000N Play dovrebbe essere acceso prima della fase di amplificazione del sistema. Quando si spegne il sistema, spegnere lo stadio dell'amplificatore prima di spegnere il 7000N Play.

Modalità standby

Dopo l'accensione iniziale, il 7000N Play sarà in modalità "standby".

Per utilizzare il 7000N Play, premere il pulsante 'STANDBY' per far uscire il 7000N Play dallo standby.

Il LED dell'indicatore di alimentazione diventerà più luminoso e il display mostrerà la schermata di benvenuto "Audiolab" mentre l'unità entra in modalità operativa.

Preset

Memorizza/Riproduci stazioni radio Internet: è possibile memorizzare fino a 4 stazioni.

Per memorizzare una stazione, tenere premuto un pulsante di preselezione per 3 secondi. Il LED lampeggerà due volte una volta per indicare che è memorizzato. Se non riesce a memorizzare il LED lampeggerà due volte tre volte.

Per riprodurre una stazione, premere brevemente il pulsante Preset. Il LED lampeggerà due volte una volta.

La mancata riproduzione di una stazione sarà segnalata dal doppio lampeggio del LED per 3 volte.

Airplay 2

Assicurati che il tuo dispositivo Apple e il 7000N Play siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Apri l'app del lettore musicale che hai scelto sul tuo dispositivo Apple.

Nota: se stai già ascoltando musica, puoi utilizzare il centro di controllo per connetterti rapidamente. Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il centro di controllo e tocca l'icona AirPlay sul lettore audio.

Tocca l'icona AirPlay nella parte inferiore dello schermo

Tocca il dispositivo che desideri riprodurre in streaming (ad es. 7000N Play). La musica inizierà a essere riprodotta tramite il 7000N Play.

Per interrompere la riproduzione della musica, tocca nuovamente l'icona AirPlay e deseleziona 7000N Play.

Opzioni di visualizzazione alternative


Audiolab 7000N Play ha un display intelligente e versatile. È possibile accedere alle opzioni di visualizzazione tramite la funzione menu.

Premere il pulsante "MENU" sul telecomando per accedere alla modalità menu oppure premere il pulsante sul pannello anteriore del dispositivo.




Passare a "Opzioni di visualizzazione" tramite le opzioni del menu (utilizzare i pulsanti VOL+/- sul telecomando o i pulsanti e sul pannello frontale e sul telecomando per navigare).


Scegliere e confermare tramite sul telecomando o sul pannello frontale del dispositivo.

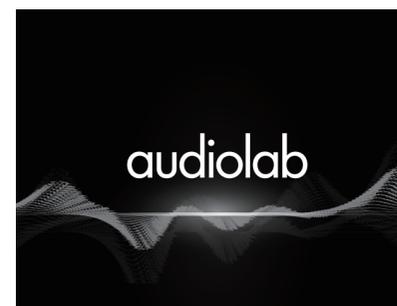

Audiolab

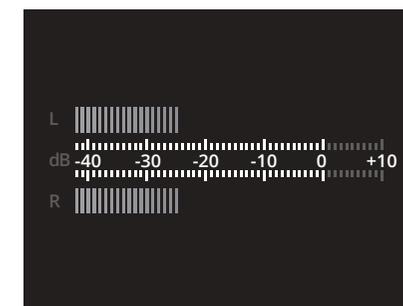

VU digitali

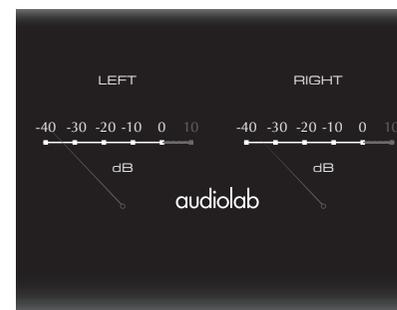

VU analogici



Display Off



9: DTS Play-Fi® Wireless Streaming Technology Pagina 13

Funzioni DTS® Play-Fi®

Con la tecnologia DTS® Play-Fi®, riproduci in streaming la tua musica e i tuoi contenuti preferiti con una qualità audio sorprendente, da ogni dispositivo che possiedi. Tutti i prodotti abilitati DTS Play-Fi sono perfettamente interoperabili, quindi puoi trovare l'altoparlante, il componente A/V o la TV perfetti per ogni stanza della tua casa e controllarli tutti con una sola app.



QUALSIASI SISTEMA OPERATIVO
TECNOLOGIA Wi-Fi DTS Play-Fi trasmette l'audio su reti Wi-Fi standard offrendo un audio perfettamente sincronizzato senza ritardi e senza perdita di qualità del suono.



MULTIROOM
Goditi la musica in ogni stanza della tua casa, tutto in una volta, perfettamente sincronizzato, senza ritardi. Hai il controllo.



IMPOSTAZIONE FACILE
Nessun accesso, nessuna complicata configurazione basata su computer. Basta scaricare l'app e in pochi minuti sei pronto per ascoltare.



AUDIO AD ALTA RISOLUZIONE
Con la modalità di ascolto critico di DTS Play-Fi, audio senza perdita di vapore a risoluzioni fino a 24 bit/192 kHz.



SUONO SURROUND SENZA FILI
Circondati di suoni, non di cavi. Crea un'esperienza home theater wireless coinvolgente collegando qualsiasi altoparlante abilitato DTS Play-Fi.



ASCOLTO PORTATILE
Ascolta con le cuffie trasmettendo a vapore su un dispositivo mobile.



SINCRONIZZAZIONE A/V
Mantieni la sincronizzazione labiale A/C dalle sorgenti video su tutti i tuoi altoparlanti.

A

10: Scarica l'App

Scarica l'APP DTS Play-Fi

L'APP DTS Play-Fi può essere scaricata da Google Play Store, Amazon APP Market o Apple App Store. Per PC Windows puoi scaricare l'APP Play-Fi Windows dal sito ufficiale: <https://play-fi.com>



Impostazioni di rete cablata

Collegare la porta Ethernet alla porta LAN del router utilizzando un cavo adatto. Dopo aver acceso il 7000N Play, il LED bianco sul pannello anteriore e il LED Wi-Fi rosso sul pannello posteriore lampeggeranno velocemente durante la fase di inizializzazione della modalità Wi-Fi. L'indicatore LED cambia da bianco a rosso sul pannello anteriore e lampeggia lentamente quando il dispositivo è connesso alla connessione di rete cablata. Se la connessione ha esito positivo, il LED Wi-Fi rosso si spegnerà e il LED rosso sul pannello frontale rimarrà acceso.

Impostazione della rete wireless

È possibile connettersi a una rete wireless in due modalità: modalità WPS o modalità standard.

Modalità WPS:

Per far entrare il 7000N Play in modalità WPS, accendere l'unità e premere a lungo il pulsante di configurazione Wi-Fi sul pannello posteriore per 4 secondi. Il LED Wi-Fi lampeggerà due volte ed emetterà un segnale acustico con un tono di avviso che indica che la modalità WPS è attiva. Quindi premere brevemente il tasto WPS sul router wireless e l'unità dovrebbe connettersi automaticamente alla rete wireless. Questa fase di connessione può richiedere fino a 60 secondi. Se la connessione fallisce, riprova.


Modalità standard:

Dopo aver acceso il 7000N Play, premere a lungo il pulsante di configurazione Wi-Fi sul pannello posteriore per 8 secondi. Nei primi 4 secondi, il LED Wi-Fi lampeggerà due volte ed emetterà un segnale acustico con un tono di avviso, continua a tenere premuto il pulsante e dopo 8 secondi il LED Wi-Fi lampeggerà velocemente ed emetterà anche un segnale acustico con un tono di avviso. La modalità di connessione standard è ora attiva e l'hotspot Wi-Fi sarà disponibile dopo 20 secondi. Quindi il LED Wi-Fi lampeggerà con una lenta fluttuazione tra spento e acceso (riflesso dal LED bianco sul pannello frontale). Ora puoi utilizzare il tuo dispositivo Android o IOS per inserire la password Wi-Fi utilizzando l'APP Play-Fi come segue.

11 .Connessione Wi-Fi utilizzando l'App


Per utenti Apple iOS

- (1) Passa al menu Impostazioni (settings)- Wi-Fi sul tuo iPhone, iPad o qualsiasi altro dispositivo iOS e seleziona "PlayFiXDeviceXXXXXX" dalle opzioni CONFIGURA NUOVO AIRPLAY SPEAKER. (airplay set up)
- (2) Selezionare una rete per connettersi a 7000N Play, premere Avanti.
- (3) Durante l'installazione, troverà e aggiornerà le impostazioni 7000N Play Play-Fi che potrebbero richiedere alcuni minuti.
- (4) Dopo aver completato la configurazione e l'aggiornamento della rete, è possibile aprire l'APP Play-Fi e impostare un nome per il dispositivo 7000N Play e utilizzarlo.

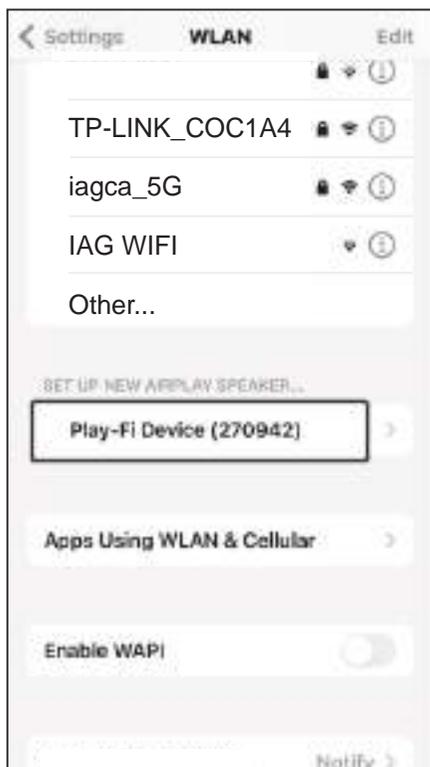

Per utenti Android

- (1) Passa al menu Impostazioni - Wi-Fi sul tuo smartphone o tablet e seleziona "PlayFiXDeviceXXXXXX" dalle opzioni.
- (2) Apri l'APP Play-Fi e troverà il dispositivo 7000N Play. Selezionare un punto di accesso Wi-Fi per connettersi a 7000N Play e inserire la password della rete wireless.
- (3) Durante l'installazione, l'APP troverà e aggiornerà le impostazioni 7000N Play Play-Fi che potrebbero richiedere alcuni minuti.
- (4) Dopo aver completato la configurazione e l'aggiornamento della rete, è possibile impostare un nome per il dispositivo di riproduzione 7000N e utilizzarlo.

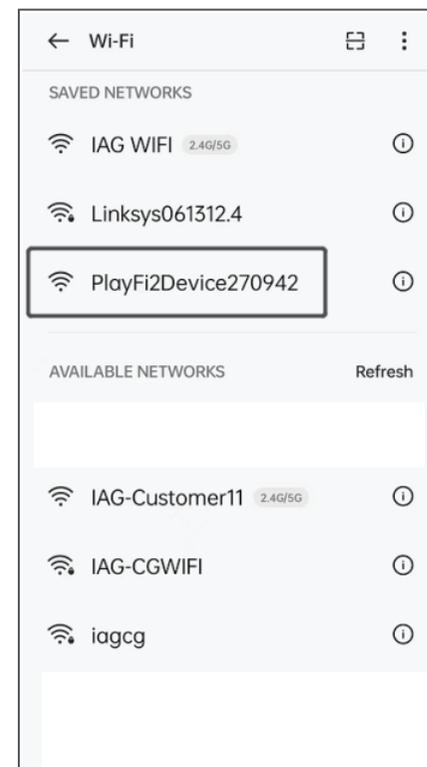


12: Configurazione della connessione Wi-Fi utilizzando un PC Windows o un Mac Pagina 16

Per utenti PC o Mac:

Se non riesci a connetterti utilizzando l'APP DTS Play-Fi o devi eseguire alcune opzioni di alto livello come l'impostazione della configurazione dell'IP statico, puoi configurare Audiolab 7000N Play utilizzando un browser web dal tuo PC Windows o Mac.

Impostare il 7000N Play sulla modalità di configurazione standard, quindi seguire questi passaggi:


- (1) Collega il tuo computer al Wi-Fi wireless del 7000N Play: verrà visualizzato come "PlayFiXDeviceXXXXXX" o un nome simile. Dopo aver collegato il tuo computer potrebbe mostrare 'Nessuna connessione Internet' - questo è normale.
- (2) Aprire il browser Internet e digitare: 192.168.0.1 nella barra degli indirizzi.
- (3) Fare clic sul tasto Invio o fare clic sull'opzione "Continua" nel browser Internet.
- (4)
- (5) (Questo aprirà la configurazione Play-Fi.
- (6)
- (7) Selezionare il pulsante 'Configura'. (set up)

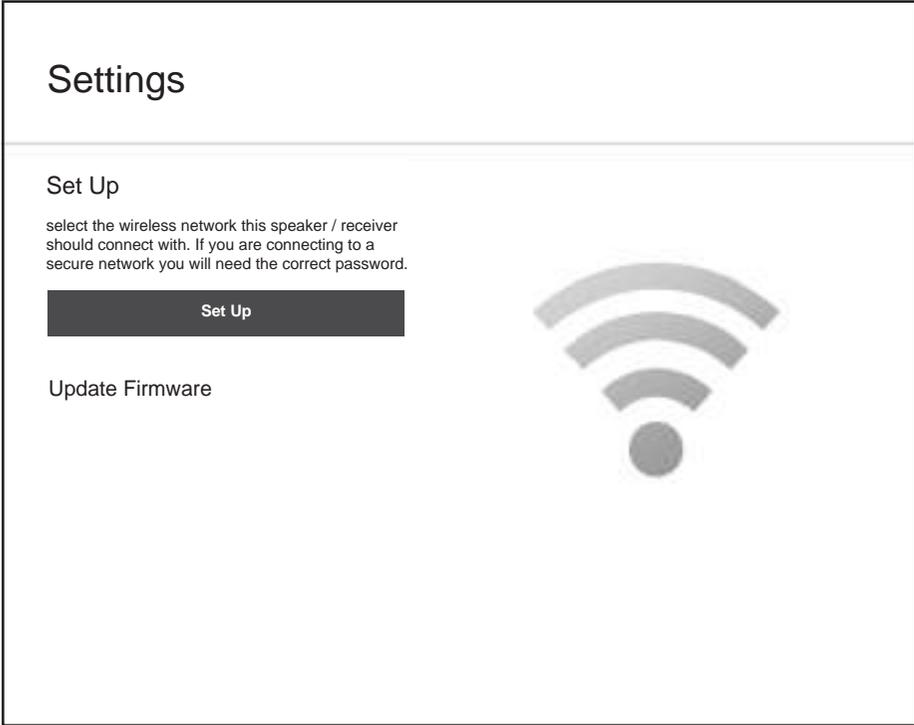

(6) Selezionare la rete Wi-Fi del router wireless.



(7) Immettere la password per la rete wireless. Quindi fare clic sul pulsante "AVANTI".

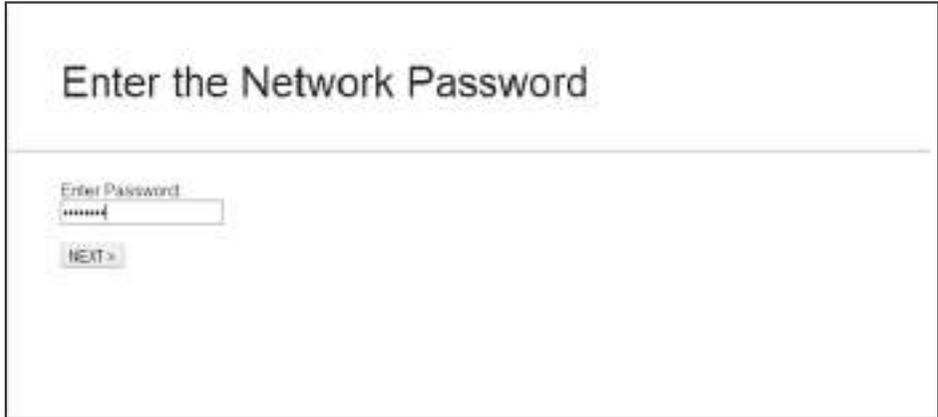

(8) È quindi possibile assegnare un nome al dispositivo 7000N Play e fare clic su "AVANTI"(next). Verrà stabilita la connessione Wi-Fi e sarà possibile utilizzare il dispositivo.

13. Operazioni APP

Selezione del dispositivo

L'APP DTS Play-Fi ti consente di controllare e indirizzare la musica in streaming a una varietà di dispositivi in tutta la casa che utilizzano il sistema DTS Play-Fi. È possibile impostare ciascun dispositivo in modo che abbia un nome univoco. Puoi anche raggruppare i dispositivi in un'area, in cui ogni dispositivo riprodurrà la stessa musica.

Per selezionare un dispositivo e un'area utilizzando l'APP, fare clic sull'icona '+' nell'angolo in alto a destra del display dell'APP. Seleziona un'area da aggiungere, quindi seleziona un dispositivo su cui riprodurre la musica. Se si desidera riprodurre file audio ad alta risoluzione, è necessario selezionare l'icona 'Hi-Res AUDIO'.

Servizi musicali

DTS Play-Fi supporta i servizi di musica in streaming più famosi ed entusiasmanti al mondo, così puoi goderti i tuoi brani preferiti a casa con la stessa facilità con cui lo fai in palestra. Vedere di seguito per ulteriori informazioni sulle piattaforme di servizi di musica in streaming. Sentiti libero di scegliere quello che ti piace. (Nota: alcune piattaforme di servizi di musica in streaming probabilmente devono essere registrate.)

Amazon Music

I membri di Amazon Prime possono utilizzare gratuitamente il popolare servizio musicale di Amazon. Una selezione crescente di oltre 2 milioni di brani è sempre senza pubblicità e su richiesta, con playlist curate, stazioni personalizzate e skip illimitati. Esegui l'upgrade a Prime Music Unlimited e goditi 10 milioni di brani, nuove uscite settimanali e altro ancora.



Deezer

Con 43 milioni di brani, 100 milioni di playlist e una presenza in 182 paesi, Deezer copre letteralmente il mondo per i suoi abbonati. Gli abbonamenti partono da \$ 9,99 al mese e includono riproduzione senza pubblicità, qualità audio premium e altro ancora.



iHeartRadio

iHeartRadio combina l'accesso a oltre 1.500 delle più popolari stazioni radio terrestri e Internet in diretta con eventi live unici e interessanti funzionalità personalizzate, come la radio dell'artista, la radio personalizzata e i podcast on-demand GRATIS. I loro nuovi abbonamenti Plus e All-Access ti consentono di mettere in pausa, riavvolgere, saltare e salvare contenuti radio in diretta, ascoltare musica in streaming su richiesta e altro ancora.



Radio Internet

DTS Play-Fi ha un servizio Internet Radio integrato che ti dà accesso a migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo. Guarda immediatamente i tuoi preferiti locali o sintonizzati su BBC, ESPN, Radio Disney, Wall Street Journal e altro ancora. La navigazione è un gioco da ragazzi e se trovi una stazione che ami, basta assegnarle una stella e sarà pronta per lo streaming ogni volta che lo sei. Gratuito, nessun abbonamento richiesto.



Juke

Con oltre 20 milioni di brani e una base dedicata di appassionati di musica, il servizio di streaming di Juke include funzionalità popolari come playlist in movimento, scoperta di nuova musica e ascolto senza pubblicità. DTS Play-Fi è l'unica piattaforma audio multi-room che offre il servizio Juke.



KKBox

KKBox è il principale servizio di musica in streaming in Asia, con oltre 30 milioni di brani di 500 etichette locali e importanti e la raccolta più completa di Asia-Pop al mondo. Dotato di opzioni sia gratuite che premium, il servizio include anche programmi basati sull'umore e contenuti supplementari tra cui notizie musicali, video, aggiornamenti sui concerti e altro ancora.



Musica sul dispositivo

DTS Play-Fi mette la tua raccolta musicale mobile a portata di mano, trovando e indicizzando automaticamente i brani memorizzati sul tuo dispositivo. Puoi sfogliare e trasmettere in streaming per album, artista o genere e persino utilizzare le tue playlist esistenti. DTS Play-Fi supporta i file locali in più formati, da MP3 fino a CD premium e codifica di qualità lossless. Gratuito, senza abbonamento richiesto.



13. Operazioni APP

Server multimediale

Hai un disco rigido pieno di musica? Gli avidi collezionisti digitali possono accedere e trasmettere in streaming dai server multimediali utilizzando DTS Play-Fi. Il sistema rileva e indicizza automaticamente la musica dai server DLNA e UPnP sulla tua rete. Puoi selezionare e riprodurre in streaming file in più formati tramite DTS Play-Fi, inclusi brani premium, codificati con qualità CD o persino contenuti lossless a 24 bit/192 kHz. Non è richiesto alcun abbonamento.




Soundmachine

Gli affari non sono mai stati così belli! Che si tratti di un ufficio o di un ristorante, di un rivenditore o di un hotel, la musica di sottofondo migliora sia l'esperienza del cliente che quella dei dipendenti. Centinaia di stazioni e milioni di brani, inclusa la possibilità di creare stazioni di artisti, in modo da poter progettare il suono perfetto per il tuo marchio. Con licenza completa per ambienti aziendali.



Napster

Napster integra l'eredità del pioniere del mercato dello streaming Rhapsody nel suo servizio premium on-demand senza pubblicità. Con 30 milioni di brani, la creazione istantanea di playlist e l'accesso sempre e ovunque, Napster è giustamente popolare in più continenti con milioni di abbonati.



Spotify

Il loro motto è "Musica per tutti" e, con milioni di ascoltatori in tutto il mondo, Spotify sembra aver capito qualcosa. Crea e condividi playlist o scegli tra migliaia di raccolte curate. Gli abbonati Spotify Premium possono eseguire lo streaming direttamente su qualsiasi altoparlante abilitato DTS Play-Fi direttamente dall'app Spotify. Disponibile negli Stati Uniti e in oltre 50 altri paesi. Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Usa il tuo telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come.

Pandora

Ascolta gratis la musica che adorerai, poiché il servizio di streaming di Pandora si evolve con i tuoi gusti. Dai un pollice in su o in giù ai brani e le tue stazioni diventeranno più personali man mano che ascolti. Goditi il servizio gratuitamente con gli annunci, esegui l'upgrade a Pandora Plus per lo streaming senza pubblicità o prova Pandora Premium per aggiungere funzionalità on-demand e una qualità audio eccezionale alla tua esperienza.



Tidal

Lo streaming musicale ad alta fedeltà è il segno distintivo di Tidal. Ogni traccia del servizio viene trasmessa in streaming in formato audio premium, con la maggior parte in qualità CD lossless o superiore. Il servizio vanta anche molte nuove uscite esclusive, stazioni curate da artisti e funzionalità approfondite progettate per integrare le offerte musicali. Disponibile per gli utenti DTS Play-Fi negli Stati Uniti e in oltre 50 altri paesi.



Oltre al supporto sopra elencato, supporta anche servizi musicali come BBC, ESPN RADIO, tracce HD, NPR, TuneIn e così via, e ci saranno più piattaforme musicali coinvolte nello sviluppo.

NOTA BENE: non tutti i servizi musicali sono disponibili in tutte le regioni e paesi.

Qobuz

Con sede in Francia, Qobuz è stata fondata e costruita attorno a un'esperienza di qualità audio premium. Vanta 70.000 album disponibili per lo streaming in 24/192, con molto più streaming in qualità CD 16/44. Il servizio include anche profili di artisti approfonditi e contenuti editoriali.



QQMusic

Il più grande servizio di streaming musicale della Cina offre decine di milioni di brani e migliaia di stazioni radio ai suoi 400 milioni di utenti attivi mensilmente. Con livelli gratuiti e premium e contenuti locali e internazionali, QQ Music è una forza dominante nell'ascolto di musica in Cina.



SiriusXM

Con oltre 150 canali di musica senza pubblicità oltre a sport, discorsi, commedie, intrattenimento, notizie e altro ancora, non c'è da meravigliarsi che Sirius XM sia uno dei servizi di streaming premium più utilizzati in Nord America. È un gioco da ragazzi passare dall'ascolto in auto all'ascolto a casa con DTS Play-Fi.




13. Operazioni APP

Gruppo Speakers

Per eseguire lo streaming di musica da 7000N Play a dispositivi multi-room come gli altoparlanti abilitati DTS Play-Fi, aprire l'APP DTS Play-Fi, trovare il dispositivo o l'altoparlante, assegnargli un nome e quindi aggiungerlo.


Per eliminare il dispositivo o l'altoparlante, basta fare clic sul lato destro del nome del dispositivo e quindi eliminare.

Al momento, non è consigliabile trasmettere in modalità wireless l'audio ad alta risoluzione agli altoparlanti se si desidera una riproduzione stabile e senza interruzioni.

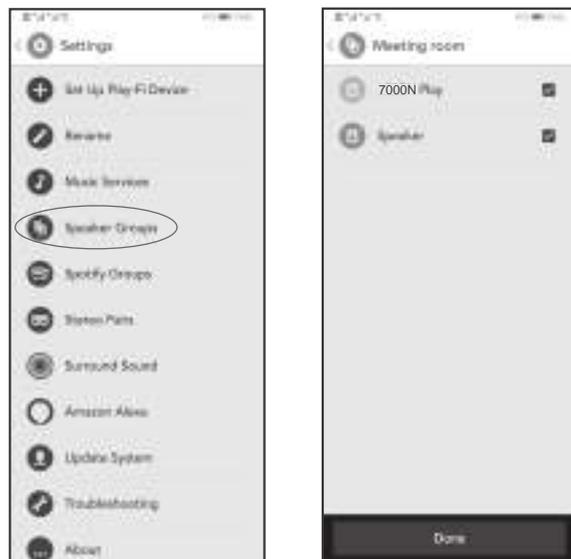

GRUPPO SPOTIFY

Apri Configura nell'app DTS Play-Fi; fai clic sul gruppo Spotify. Crea un nuovo gruppo e assegnagli un nome, quindi seleziona tutti i prodotti abilitati DTS Play-Fi che desideri in questo gruppo (sul lato destro). Tutti gli altoparlanti che non possono essere uniti a un gruppo Spotify verranno disattivati. Una volta che sei soddisfatto, vai all'app Spotify per avviare lo streaming.

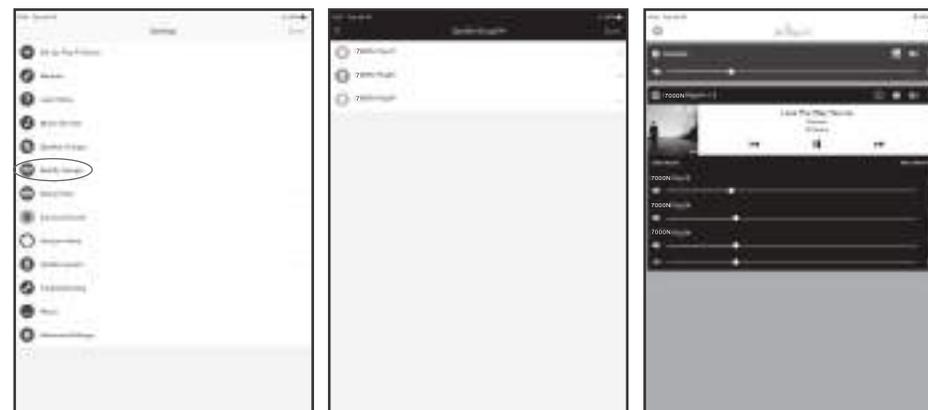

Per la risoluzione dei problemi e la diagnosi dei guasti, è possibile aprire le impostazioni dell'APP per trovare la "Diagnosi dei guasti", quindi accedere alla knowledge base del sito Web DTS Play-Fi che contiene informazioni dettagliate e assistenza clienti.

Gli aggiornamenti di sistema sono forniti da aggiornamenti automatici OTA (over the air) insieme all'app DTS Play-Fi. Se il sistema richiede un aggiornamento manuale, fare clic su "Aggiorna sistema" e il processo procederà automaticamente. Fare clic su "Informazioni" per verificare la versione corrente dell'APP DTS Play-Fi e lo stato della connessione di rete, l'indirizzo IP, le versioni del software del modulo e l'MCU. In "Impostazioni avanzate" puoi scegliere tra varie opzioni: le impostazioni della modalità predefinita sono generalmente consigliate.

14: Copertura della garanzia

Audiolab garantisce che i suoi prodotti, soggetti ai seguenti termini e condizioni di seguito, sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione.

Registrazione online



Scansiona il codice QR utilizzando un dispositivo smartphone,

per la registrazione della garanzia del prodotto online.

La garanzia estesa di tre (3) anni è applicabile agli articoli acquistati dal 1° gennaio 2021 in poi. Gli articoli acquistati prima di questa data non sono idonei per questo servizio di garanzia estesa, ma sono soggetti alle richieste di garanzia legale e a tutti i diritti dei consumatori applicabili.

Per beneficiare della garanzia estesa di 3 anni, è necessario registrare il prodotto entro novanta (90) giorni di calendario dalla data di acquisto. Visita audiolab.co.uk/warranty-registration per completare la registrazione online. Gli articoli non registrati online avranno una garanzia limitata per un (1) anno o per il periodo della garanzia legale del tuo paese, a seconda di quale sia il periodo più lungo.

La garanzia può essere offerta solo ai prodotti registrati con prova d'acquisto con data, modello e dettagli del rivenditore autorizzato chiaramente indicati sullo scontrino/fattura. Si prega di conservare la ricevuta/fattura originale nel caso sia necessaria per una richiesta di garanzia.

Questa Garanzia Limitata non è trasferibile ed è offerta esclusivamente al proprietario originale.

La presente Garanzia limitata è valida solo nel paese di acquisto originale. Le riparazioni o le sostituzioni fornite ai sensi della presente garanzia sono l'unico rimedio del consumatore. Audiolab non sarà responsabile per eventuali danni incidentali o consequenziali per violazione di qualsiasi spesa o garanzia implicita con qualsiasi prodotto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge, questa garanzia è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, sia espressa che implicita, inclusa ma non limitata alla garanzia di commerciabilità e idoneità per scopi pratici. Questa garanzia fornisce vantaggi aggiuntivi e non incidono sui diritti legali del consumatore.

Questa offerta di garanzia limitata è soggetta all'invio di informazioni corrette nella richiesta. Date errate o date della ricevuta di acquisto non corrispondenti che sono al di fuori dei termini di garanzia invalideranno immediatamente qualsiasi richiesta di garanzia.

*Si prega di verificare con il distributore locale del rivenditore per ulteriori informazioni.

Esclusioni

I seguenti articoli sono esclusi dalla garanzia Audiolab:
 Normale usura e danni estetici (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi usura dovuta a uso ragionevole, deterioramento ambientale o incuria)

Prodotti sui quali il numero di serie è stato rimosso, alterato o altrimenti reso illeggibile.

Prodotti non acquistati da un rivenditore autorizzato Audiolab.

Prodotti che non erano nuovi al momento dell'acquisto originale.

Prodotti venduti "così come sono", "come visti" o "con difetti"

Prodotto non acquistato da un rivenditore/distributore autorizzato all'interno della regione del reclamo (ad es. importazioni parallele o prodotti del mercato grigio)

Danni accidentali o guasti causati da uso commerciale, cause di forza maggiore, installazione errata, collegamento errato, imballaggio errato, uso improprio o operazione o manipolazione negligente che non è conforme alle istruzioni per l'utente.

Apparecchiature che sono state utilizzate insieme ad apparecchi non idonei, inappropriati o difettosi.

Riparazioni, alterazioni o modifiche effettuate da parti diverse da Audiolab o dai suoi partner di assistenza autorizzati.

Danni durante il trasporto che non possono essere attribuiti a colpa di Audiolab, il distributore o rivenditore autorizzato (ad es. reclami altrimenti coperti da assicurazione sul trasporto).

Guasti relativi a tensione di alimentazione anomala o inappropriata o sbalzi di tensione. Guasti relativi a temperature estreme, esposizione a calore, acqua o altri liquidi, insetti, umidità eccessiva, sabbia, sostanze chimiche, perdite della batteria o qualsiasi altro contaminante.

Eventuali eventi di forza maggiore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di forza maggiore, incendi, fulmini, tifoni, tempeste, terremoti, uragani, disastri naturali, tsunami, inondazioni, guerre, sommosse, disordini pubblici.

Qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo di Audiolab e del suo distributore autorizzato.

Si prega di notare che gli articoli acquistati prima del 1° gennaio 2021 non sono idonei per la richiesta di estensione della garanzia.

14: Copertura della garanzia

Pagina 21

Come richiedere

Per ottenere il servizio di garanzia, contattare il rivenditore autorizzato da cui è stato acquistato questo prodotto e presentare il certificato di garanzia limitata offerto al momento della registrazione dell'offerta di garanzia estesa del prodotto.

Non spedire la merce senza il previo consenso del concessionario distributore o del centro di assistenza autorizzato.

In caso di richiesta di restituzione dei prodotti per ispezione e/o riparazione, si prega di imballarli accuratamente preferibilmente nella scatola originale o in un imballo che offra un pari grado di protezione e rispediti tramite corriere assicurato e tracciabile.

Il rivenditore o distributore autorizzato offrirà tutti i dettagli e le istruzioni per la restituzione. Tuttavia, si prega di notare che se viene utilizzato un imballaggio inadeguato, la garanzia può essere considerata nulla a causa di un'azione impropria in cambio.

Audiolab o il distributore, rivenditore o centro di assistenza autorizzato possono addebitare un addebito per la fornitura di un nuovo imballo per la restituzione dell'articolo riparato. Si prega di notare che l'assicurazione è consigliata poiché la merce viene restituita a rischio del proprietario. I distributori o centri di assistenza autorizzati non possono essere ritenuti responsabili per perdite o danni durante il trasporto. Le spese di assicurazione e di trasporto per il viaggio di ritorno saranno pagate da Audiolab, rivenditore autorizzato, distributore o centro di assistenza se il lavoro correttivo si rivela necessario.

In caso di "nessun difetto riscontrato" o "nessuna riparazione necessaria", le spese di spedizione per la restituzione saranno a carico del proprietario.

Riparazioni

Tutte le riparazioni saranno effettuate dal distributore designato (o dal centro di assistenza designato localmente). Le riparazioni gestite o elaborate senza l'autorizzazione o l'approvazione del rappresentante designato saranno escluse dalla presente garanzia limitata. Si prega di notare che Audiolab non è in grado di fornire parti o articoli sostitutivi a entità diverse dal distributore ufficiale o dal centro di assistenza autorizzato.

Oltre alla garanzia e ai servizi stabiliti nella presente garanzia, nella misura massima consentita dalla legge, Audiolab non sarà responsabile nei confronti dell'utente e/o di terze parti o entità per:

- Qualsiasi perdita, danno e/o malfunzionamento causato a qualsiasi prodotto collegato/i a uno qualsiasi dei prodotti coperti dalla presente garanzia.
- Eventuali danni, perdite e responsabilità, diretti, indiretti, incidentali, speciali consequenziali, punitivi o altro, in qualsiasi modo causati da, derivanti da o altrimenti, in relazione all'installazione, consegna, uso, assistenza, riparazione, sostituzione e/o manutenzione del prodotto;
- Eventuali danni, perdite e responsabilità ai sensi della presente garanzia in relazione a qualsiasi atto, omissione o negligenza di uno qualsiasi dei loro tecnici, dipendenti, agenti, rappresentanti o appaltatori indipendenti in relazione all'esecuzione effettiva o presunta di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla presente garanzia.

Indirizzo centro servizi

In caso di guasto del prodotto, imballarlo correttamente utilizzando l'imballo originale, in modo da poterlo spedire in sicurezza. Per supporto tecnico, assistenza o domande e informazioni sui prodotti, contattare il rivenditore locale o l'ufficio indicato di seguito:

IAG Service Dept.
13/14 Glebe Road
Huntingdon
Cambridgeshire
PE29 7DL
UK

Tel: +44(0)1480 452561
Email: service@audiolab.co.uk

Per informazioni su altri centri di assistenza autorizzati in tutto il mondo, contattare Audiolab International, Regno Unito.

Un elenco dei distributori mondiali è disponibile sul sito Web di Audiolab:
www.audiolab.co.uk

15. Specifiche

Pagina 22

Modello	7000N Play
Descrizione generale	Wireless Audio Streaming Player
Filosofia di design e tecnologia principale	<ul style="list-style-type: none"> - DAC di riferimento ESS Sabre ES9038Q2M - Alimentazione elettrica isolata - LCD IPS Full View da 2,8" (48 x 64 mm). - Tecnologia DTS Play-Fi - Il supporto del servizio di streaming include Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, QQ Music e altro) - Compatibile con Apple Airplay 2 - Supporto multi-room / Multi Speaker Group - Supporto per controllo PC Android / iOS / Kindle Fire / Windows - Attivazione automatica dell'apparecchiatura tramite trigger e collegamento a 12 V - Connessione Internet cablata per applicazioni ad alta larghezza di banda - Ingresso aggiornamento firmware USB

Sezione digitale

Intensità uscita digitale	500 +/- 50mVpp
Impedenza di uscita	75 ohms
Risposta in frequenza	-0.01dB (20Hz-20kHz, ref.1kHz)
Massima frequenza di campionamento	192kHz / 24-bit
Uscite Digitali	1 x coassiale, 1 x ottico, 1 x uscita di linea RCA

Convertitore D-A

Voltaggio variabile di uscita	0 - 2.1V
DAC	ES9038Q2M
Risposta in frequenza	+/-0.5dB (20Hz-20kHz, ref.1kHz)
Distorsione armonica totale (THD)	<0.0005% (1kHz @2.1Vrms)
Massima frequenza di campionamento	192kHz / 24-bit
Rapporto segnale-rumore (S/N)	>115dB (Pesato-A)
Impedenza in uscita	100 ohms

Generale

Consumo in standby	<0.5W
Dimensioni (mm) (W x D x H)	444 x 340 x 78
Dimensione cartone (mm) (W x D x H)	500 x 455 x 140
Peso netto	5.0kg
Peso lordo	6.1kg
Finitura	Black / Silver
Requisiti di potenza (a seconda della regione)	220-240V ~ 50/60Hz 100-120V ~50/60Hz
Conformità alle norme di sicurezza	20-600 ohms
Accessori standard	Cavo di alimentazione, cavo USB, manuale dell'utente



Smaltimento corretto di questo prodotto. Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare responsabilmente per promuovere la sostenibilità riutilizzo delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare il reso e il ritiro sistemi o contattarci il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

